


Installation und Lizenzierung

Hilfe zur Installation

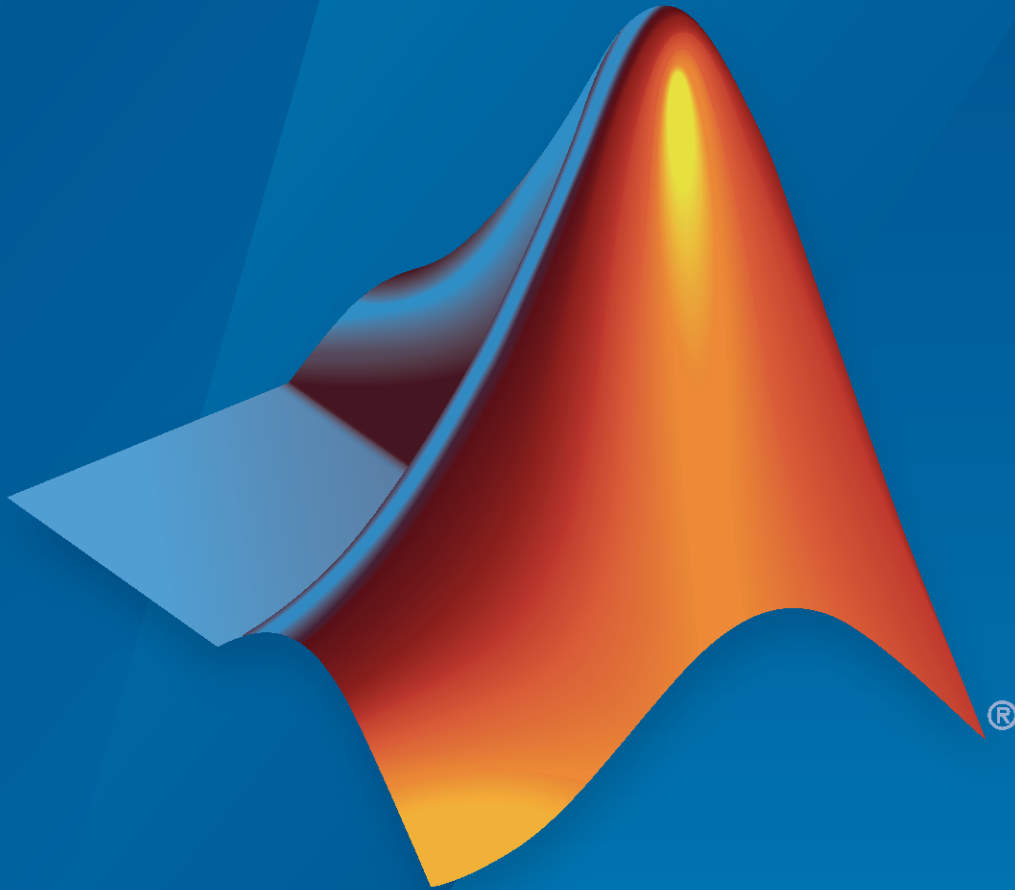

MATLAB® & SIMULINK®

R2025b



So kontaktieren Sie MathWorks



Neueste Nachrichten: www.mathworks.com

Vertrieb und Kundendienst: www.mathworks.com/sales_and_services

User-Community: www.mathworks.com/matlabcentral

Technischer Support: www.mathworks.com/support/contact_us



Telefon: 001-508-647-7000



The MathWorks, Inc.
1 Apple Hill Drive
Natick, MA 01760-2098, USA

Hilfe zur Installation von MathWorks

© COPYRIGHT 1996–2025 von The MathWorks, Inc.

The software described in this document is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only under the terms of the license agreement. No part of this manual may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from The MathWorks, Inc.

FEDERAL ACQUISITION: This provision applies to all acquisitions of the Program and Documentation by, for, or through the federal government of the United States. By accepting delivery of the Program or Documentation, the government hereby agrees that this software or documentation qualifies as commercial computer software or commercial computer software documentation as such terms are used or defined in FAR 12.212, DFARS Part 227.72, and DFARS 252.227-7014. Accordingly, the terms and conditions of this Agreement and only those rights specified in this Agreement, shall pertain to and govern the use, modification, reproduction, release, performance, display, and disclosure of the Program and Documentation by the federal government (or other entity acquiring for or through the federal government) and shall supersede any conflicting contractual terms or conditions. If this License fails to meet the government's needs or is inconsistent in any respect with federal procurement law, the government agrees to return the Program and Documentation, unused, to The MathWorks, Inc.

Markenzeichen

MATLAB und Simulink sind registrierte Markenzeichen von The MathWorks, Inc. Siehe www.mathworks.com/trademarks für eine Liste zusätzlicher Markenzeichen. Andere Produkt- oder Markenbezeichnungen können Markenzeichen oder registrierte Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Patente

MathWorks-Produkte sind durch ein oder mehrere U.S.-Patente geschützt. Bitte sehen Sie www.mathworks.com/patents für weitere Informationen.

Versionsgeschichte

März 2020	Nur PDF	Neu für MATLAB 9.8 (Release 2020a)
September 2020	Nur PDF	Überarbeitet für MATLAB 9.9 (Release 2020b)
März 2021	Nur PDF	Überarbeitet für MATLAB 9.10 (Release 2021a)
September 2021	Nur PDF	Überarbeitet für MATLAB 9.11 (Release 2021b)
März 2022	Nur PDF	Überarbeitet für MATLAB 9.12 (Release 2022a)
September 2022	Nur PDF	Überarbeitet für MATLAB 9.13 (Release 2022b)
März 2023	Nur PDF	Überarbeitet für MATLAB 9.14 (Release 2023a)
September 2023	Nur PDF	Überarbeitet für Version 23.2 (R2023b)
März 2024	Nur PDF	Überarbeitet für Version 24.1 (R2024a)
September 2024	Nur PDF	Überarbeitet für Version 24.2 (R2024b)
März 2025	Nur PDF	Überarbeitet für Version 25.1 (R2025a)
September 2025	Nur Online-Version	Überarbeitet für Version 25.2 (R2025b)

Installation von MathWorks Produkten

Erwägungen zur Sicherheit bei der Installation von MathWorks Produkten	1-2
Verwenden Sie einen sicheren Speicherort	1-2
Beschränken Sie nach Möglichkeit die Berechtigungen	1-2
Überwachen Sie den Installationsprozess	1-2
Herunterladen und Installieren von MATLAB	1-3
Vor der Installation	1-3
MATLAB installieren	1-3
Allgemeine Installationsprobleme beheben	1-5
Produkte herunterladen, ohne sie zu installieren	1-7
Bevor Sie beginnen	1-7
Schritt 1: Installationsprogrammdatei und Produktdateien herunterladen	1-8
Schritt 2: Zielordner auswählen	1-8
Schritt 3: Plattform auswählen	1-8
Schritt 4: Produkte auswählen	1-9
Schritt 5: Auswahl bestätigen und herunterladen	1-9
Schritt 6: Installationsprogrammdatei und Produktdateien verschieben (optional)	1-9
Nächste Schritte	1-10
Produkte auf Offlinecomputern installieren	1-11
Bevor Sie beginnen	1-11
Schritt 1: Lizenzdatei und Dateiinstallationsschlüssel abrufen	1-11
Schritt 2: Installationsprogramm starten	1-12
Schritt 3: Der Lizenzvereinbarung zustimmen	1-14
Schritt 4: Dateiinstallationsschlüssel eingeben	1-14
Schritt 5: Lizenzdatei auswählen	1-15
Schritt 6: Zielordner auswählen	1-15
Schritt 7: Produkte auswählen	1-15
Schritt 8: Optionen auswählen	1-16
Schritt 9: Auswahl bestätigen und installieren	1-16
Toolboxen und Produkte zur MATLAB-Installation hinzufügen	1-17
Dokumentation installieren	1-18
Dokumentation zur temporären Offline-Verwendung installieren	1-19
Dokumentation herunterladen und installieren (Internetverbindung erforderlich)	1-19
Auf Web-Dokumentation zurücksetzen	1-19

Dokumentation auf Computern, die permanent offline sind, installieren	1-21
Voraussetzungen	1-21
Dokumentation herunterladen (Internetverbindung erforderlich)	1-21
Dokumentation auf Offlinecomputer kopieren	1-22
Dokumentation auf Offlinecomputer installieren	1-22
MATLAB zur Verwendung der installierten Dokumentation konfigurieren	1-23
Lokale Installation verifizieren	1-23
Dokumentation auf Offlinecomputer aktualisieren	1-24
Supportpakete programmatisch installieren	1-25
Herunterladen des MATLAB Package Manager	1-25
Konfigurieren der Installation mithilfe einer Eingabedatei	1-25
Installieren von Supportpaketen	1-26
Supportpakete auf einem Offlinecomputer installieren	1-27
Herunterladen des MATLAB Package Manager (erfordert Internetverbindung)	1-27
Konfigurieren des Downloads mithilfe einer Eingabedatei (erfordert Internetverbindung)	1-27
Supportpakete herunterladen (Internetverbindung erforderlich)	1-28
Heruntergeladene Supportpakete auf einen Offlinecomputer kopieren	1-28
Supportpakete auf einem Offlinecomputer installieren	1-29
Hinzufügen von Supportpaketen zu einer bestehenden Offline-Installation	1-29
MATLAB-Serverprodukte installieren	1-31
MATLAB Parallel Server	1-31
MATLAB Production Server	1-31
MATLAB Web App Server	1-31
MATLAB Online Server	1-31
Was ist MathWorks Service Host?	1-32
Installation und Aktualisierungen	1-32
Erwägungen zur Sicherheit	1-32

2 Produkte mit einer Netzwerklizenz installieren

Ihre Installation und Konfiguration des Network License Managers planen	2-2
Installationsverfahren für den Network License Manager	2-2
Installationsverfahren für MATLAB	2-2
Netzwerklizenzdateien aktualisieren oder modifizieren	2-5
Über Netzwerklizenzen	2-5
Inhalt der Netzwerklizenzdatei	2-5
Lizenzverarbeitung	2-6
MATLAB-Lizenzsuchpfad	2-7
Netzwerklizenzdatei aktualisieren	2-8

Produkte programmatisch installieren	2-10
Voraussetzungen	2-10
Installationsprogramm und Produkte herunterladen	2-10
Eigenschaftendatei für das Installationsprogramm erstellen	2-11
Installationsprogramm mithilfe der Eigenschaftendatei ausführen	2-12
Protokolldateien zur Installation und Aktivierung anzeigen	2-12
Produkte durch Endbenutzer installieren lassen	2-13
Lizenzanforderungen	2-13
Verfahren auswählen	2-13
Option 1: Verknüpfen der Netzwerklizenz mit Ihrem MathWorks Account	2-14
Option 2: Verwenden der Lizenzdatei und des Dateinstallationschlüssels für die Installation	2-14
MATLAB-Installation manuell aktivieren	2-16
Überblick über die Aktivierung	2-16
Schritt 1: Aktivierungsanwendung starten	2-16
Schritt 2: Lizenz aktivieren	2-17
Weitere Schritte	2-17

Network License Manager installieren

3

Network License Manager offline installieren	3-2
Schritt 1: Lizenzdatei herunterladen	3-2
Schritt 2: Installationsprogramm herunterladen	3-2
Schritt 3: Installationsprogramm starten	3-2
Schritt 4: Softwarelizenzvereinbarung prüfen	3-3
Schritt 5: Lizenzdatei auswählen	3-3
Schritt 6: Zielordner auswählen	3-3
Schritt 7: Optionen auswählen (nur Windows-Systeme)	3-4
Schritt 8: Auswahl bestätigen und installieren	3-4
Network License Manager über Internetverbindung installieren	3-5
Schritt 1: Lizenzdatei herunterladen	3-5
Schritt 2: Produktinstallationsprogramm herunterladen und starten	3-5
Schritt 3: Softwarelizenzvereinbarung prüfen	3-6
Schritt 4: Lizenzdatei auswählen	3-6
Schritt 5: Zielordner auswählen	3-6
Schritt 6: Optionen auswählen (nur Windows-Systeme)	3-7
Schritt 7: Auswahl bestätigen und installieren	3-7
Network License Manager-Software aktualisieren	3-8
Neueste License Manager-Software herunterladen	3-8
License Manager beenden	3-8
Bestehende License Manager-Binärdateien ersetzen	3-8
License Manager neu starten	3-9

Installation von MathWorks Produkten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie MathWorks® Produkte installiert werden.

Erwägungen zur Sicherheit bei der Installation von MathWorks Produkten

Beachten Sie bei der Installation von MATLAB und anderen MathWorks Produkten mit dem unter MathWorks Downloads verfügbaren Installationsprogramm die folgenden Erwägungen zur Sicherheit.

Verwenden Sie einen sicheren Speicherort

Stellen Sie sicher, dass das Installationsprogramm an einem sicheren Speicherort ausgeführt wird, auf den nur autorisierte Benutzer Zugriff haben. Vermeiden Sie universell beschreibbare Verzeichnisse wie \tmp oder C:\Windows\Temp, um das Risiko nicht autorisierter Modifikationen oder Exploits zu reduzieren.

Beschränken Sie nach Möglichkeit die Berechtigungen

Führen Sie das Installationsprogramm mit möglichst niedrigen und wenigen Berechtigungen aus. Vermeiden Sie die Verwendung von Administratorkonten, sofern diese nicht für den Installationsprozess erforderlich sind. Hierdurch lassen sich die potenziellen Auswirkungen schädlicher Software-Exploits minimieren.

Überwachen Sie den Installationsprozess

Seien Sie während dem Installationsprozess wachsam. Wenn für die Installation Administrator-Berechtigungen erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass Sie der Quelle vertrauen und wissen, welche Aktionen durchgeführt werden.

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Herunterladen und Installieren von MATLAB“ auf Seite 1-3
- „Produkte auf Offlinecomputern installieren“ auf Seite 1-11
- „Was ist MathWorks Service Host?“

Herunterladen und Installieren von MATLAB

Sie können MATLAB, Simulink sowie zugehörige Toolboxen und Blocksets auf Ihrem PC für Windows, Linux- und macOS-Plattformen installieren, indem Sie das interaktive MATLAB-Installationsprogramm herunterladen und ausführen.

Vor der Installation

Beachten Sie vor der Installation von MATLAB die folgenden Punkte:

- Zum Herunterladen des MATLAB-Installationsprogramms benötigen Sie einen MathWorks Account.
 - Wenn Sie über Ihre Organisation über eine MATLAB-Lizenz verfügen, verwenden Sie die E-Mail-Adresse Ihrer Organisation, um den Account zu erstellen oder sich beim Account anzumelden.
 - Wenn Sie eine Lizenz erworben oder direkt im MathWorks Store eine Testlizenz erhalten haben, melden Sie sich bei dem Account an, den Sie zum Kauf der Lizenz verwendet haben.
- Ihr Computer muss die MATLAB-Systemanforderungen für Ihre Plattform erfüllen:
 - MATLAB-Systemanforderungen für Windows
 - MATLAB-Systemanforderungen für Linux
 - MATLAB-Systemanforderungen für Mac

MATLAB installieren

Um MATLAB zu installieren, laden Sie das Installationsprogramm für Ihre Plattform und die MATLAB-Version unter MathWorks Downloads aus. Führen Sie daraufhin das Installationsprogramm aus und befolgen Sie die Anweisungen, um die Installation durchzuführen.

Erwägungen zur Sicherheit Verwenden Sie bei der Installation von Produkten einen sicheren Speicherort, beschränken Sie nach Möglichkeit die Berechtigungen und überwachen Sie die Installation. Weitere Informationen finden Sie unter „Erwägungen zur Sicherheit bei der Installation von MathWorks Produkten“.

Diese Tabelle enthält detailliertere Anweisungen für jede Plattform.

Plattform	Anweisungen
Windows	Um MATLAB auf Windows zu installieren: 1 Wählen Sie unter MathWorks Downloads eine MATLAB-Version aus und laden Sie das Installationsprogramm herunter. 2 Doppelklicken Sie auf das heruntergeladene Installationsprogramm und befolgen Sie die Anweisungen, um die Installation durchzuführen. Standardinstallationsordner: C:\Program Files\MATLAB\R20XXy Um MATLAB nach abgeschlossener Installation zu starten, siehe .
Linux	Um MATLAB auf Linux zu installieren: 1 Wählen Sie unter MathWorks Downloads eine MATLAB-Version aus und laden Sie das Installationsprogramm herunter. 2 Dekomprimieren Sie die heruntergeladenen Installationsprogrammdateien und navigieren Sie zum dekomprimierten Ordner. Sie können beispielsweise diese Befehle nutzen, um das Installationsprogramm für Version R2025b in einen Ordner mit demselben Namen zu entpacken und den Ordner zu öffnen. <pre>unzip matlab_R2025b_Linux.zip -d ./matlab_R2025b_Linux cd ./matlab_R2025b_Linux</pre> 3 Führen Sie im Installationsordner das Skript <code>install</code> aus und befolgen Sie die Anweisungen, um die Installation durchzuführen. <pre>xhost +SI:localuser:root sudo -H ./install xhost -SI:localuser:root</pre> <code>sudo</code> ist nur erforderlich, wenn Sie Produkte in einem Ordner installieren, für den Sie keine Schreibberechtigungen besitzen, wozu möglicherweise auch der Standardinstallationsordner gehört. Die <code>xhost</code>-Befehle sind nur erforderlich, wenn Sie Produkte als Root-Benutzer mit <code>sudo</code> installieren. Diese Befehle gewähren dem Root-Benutzer temporär Zugriff auf die grafische Benutzeroberfläche, die für die Ausführung des Installationsprogramms erforderlich ist. Standardinstallationsordner: <code>/usr/local/MATLAB/R20XXy</code> Um MATLAB nach abgeschlossener Installation zu starten, siehe .

Plattform	Anweisungen
macOS	Um MATLAB auf macOS zu installieren: 1 Wählen Sie unter MathWorks Downloads eine MATLAB-Version aus und laden Sie das Installationsprogramm herunter. 2 Dekomprimieren Sie die heruntergeladene DMG-Datei und doppelklicken Sie darauf, um das Installationsprogramm als virtuellen Datenträger zu mounten. 3 Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm und befolgen Sie die Anweisungen, um die Installation durchzuführen. 4 <i>(nur macOS auf Apple-Hardware)</i> Installieren Sie eine Java-Runtime auf Ihrem Mac. Informationen zu kompatiblen Runtimes finden Sie unter MATLAB auf MAC-Computern mit Apple-Chip. Standardinstallationsordner: <code>/Applications/MATLAB_R20XXy.app</code> Um MATLAB nach abgeschlossener Installation zu starten, siehe .

Wenn Sie auf weitere Ressourcen, für die Sie Lizenzen besitzen, zugreifen möchten, wechseln Sie auf die Website matlab.mathworks.com und melden Sie sich bei Ihrem MathWorks Account an. Zu den Ressourcen zählen MATLAB Online (Sie greifen auf MATLAB über einen Webbrowser zu) und Onlineschulungen (interaktive Kurse zum Selbststudium).

Allgemeine Installationsprobleme beheben

Wenn beim Installieren von MATLAB-Produkten Schwierigkeiten auftreten, liegt dies möglicherweise an den folgenden häufigen Problemen, die während der Installation auftreten können. Wenn sich die Probleme nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Support. Stellen Sie mit Ihrer Hilfeanfrage alle verfügbaren Fehlermeldungen, Protokolldateien oder Screenshots zu Ihrem Problem bereit.

Probleme mit der Internetverbindung

Wenn beim Installieren Ihre Internetverbindung unterbrochen wird, versuchen Sie, das Installationsprogramm erneut auszuführen. Wenn weiterhin Verbindungsprobleme auftreten, siehe [Warum wird mir ein Verbindungsfehler angezeigt, wenn ich MATLAB oder andere MathWorks Produkte installiere oder aktiviere?](#)

Der temporäre Ordner (tmp) hat nicht genügend Speicherkapazität

Während der Installation speichert das MathWorks Installationsprogramm vorübergehend Dateien im temporären Ordner (tmp) Ihrer Plattform. Wenn Ihnen ein Fehler angezeigt wird, dass Ihr temporärer Ordner (tmp) nicht genügend Speicherkapazität hat, um die Installation abzuschließen, können Sie den Speicherort, an dem das Installationsprogramm diese Dateien speichert, ändern. Siehe [How can I change the temp directory the MATLAB installer uses?](#) (Wie kann ich das vom MATLAB-Installationsprogramm verwendete temporäre Verzeichnis ändern?).

Lizenzierungsprobleme

Möglicherweise wird während der Installation die Lizenz, die Sie auswählen möchten, nicht aufgelistet. Alternativ könnten Sie dazu aufgefordert werden, einen Aktivierungsschlüssel einzugeben, und haben keine Möglichkeit, eine Lizenz auszuwählen.

- Wenn Ihr MathWorks Account an eine Organisation gebunden ist, zum Beispiel an ein Unternehmen oder eine Universität, wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um die erforderlichen Lizenzierungsinformationen zu erhalten, die Sie zum Abschließen der Installation benötigen.
- Wenn Ihr MathWorks Account nicht an eine Organisation gebunden ist, müssen Sie möglicherweise im MathWorks Store eine neue Lizenz erwerben oder eine Testlizenz anfordern.

MATLAB startet nicht

Wenn MATLAB nach der Installation nicht startet, probieren Sie die möglichen Lösungen in den MATLAB Answers für Ihre Plattform aus.

- Warum startet MATLAB auf meinem auf Windows basierenden System nicht ordnungsgemäß?
- Warum startet MATLAB auf meinem Linux-Computer nicht ordnungsgemäß?
- Warum startet MATLAB unter macOS nicht ordnungsgemäß?

Produkte herunterladen, ohne sie zu installieren

Sie können die Produkte herunterladen, ohne sie sofort (auf diesem oder einem anderen Computer) zu installieren. Dieses Verfahren eignet sich besonders dann, wenn Sie MathWorks Produkte erst später über eine Internetverbindung oder offline auf einem oder mehreren Computern installieren möchten. Sie benötigen eine mit Ihrem MathWorks Account verknüpfte Lizenz (dies gilt auch für Testlizenzen).

Nachdem Sie das Installationsprogramm und die Produkte heruntergeladen haben, können Sie MathWorks Produkte jederzeit vom Downloadspeicherort aus installieren. Wenn Sie einen Dateinstalltionsschlüssel verwenden, sollten Sie sich vergewissern, dass die heruntergeladenen Produktdateien auch die Installationsprogrammdatei enthalten und sich an einem Speicherort befinden, auf den ein nicht mit dem Netzwerk verbundener Computer zugreifen kann.

Hinweis Zum Herunterladen der Installationsprogrammdatei und der Produktdateien müssen Sie einen Computer verwenden, der mit dem Internet verbunden ist.

Bevor Sie beginnen

MathWorks Account

Zum Herunterladen des Produktinstallationsprogramms müssen Sie einen MathWorks Account verwenden. Wenn Sie eine Individual-Lizenz besitzen, wurde bei Ihrem Kauf ein MathWorks Account für Sie erstellt.

Wenn Sie noch keinen MathWorks Account besitzen, wählen Sie das Ihrer Situation entsprechende Verfahren aus:

Ihre Situation	Aktion
Sie verwenden die Lizenz Ihrer Universität.	Navigieren Sie zum Portal Ihrer Institution, um zu installieren.
Sie verwenden die (Netzwerk-)Lizenz Ihres Unternehmens.	Nachdem Sie Ihren MathWorks Account erstellt haben, können Sie mit „Schritt 1: Installationsprogrammdatei und Produktdateien herunterladen“ fortfahren. Wenn Ihr Administrator die Installationsprogrammdatei und die Produktdateien heruntergeladen hat, müssen Sie zuerst herausfinden, unter welchem Pfad Sie auf diese Dateien zugreifen können, und können dann mit „Dokumentation auf Computern, die permanent offline sind, installieren“ fortfahren.
Sie verwenden die Enterprise-Lizenz Ihres Unternehmens.	Wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Lizenz.
Sie besitzen weder eine Produktlizenz noch eine Testlizenz.	Navigieren Sie zum MathWorks Store.

Sicherstellen, dass ein Offline-System die Anforderungen erfüllt

Wenn Sie Produkte auf einem Offline-Computer installieren möchten, müssen Sie sicherstellen, dass das Offline-System die Systemanforderungen für MATLAB erfüllt.

Verbindungsprobleme beim Herunterladen beheben

Wenn beim Herunterladen die Internetverbindung unterbrochen wird, müssen Sie den Vorgang wiederholen. Wenn weiterhin Verbindungsprobleme auftreten, sollten Sie die Zuverlässigkeit der Internetverbindung verbessern (indem Sie den Abstand zum Router verringern oder ein Ethernet-Kabel verwenden) oder einen anderen Computer verwenden.

Weitere Vorschläge zum Diagnostizieren von Problemen mit der Internetverbindung finden Sie in dieser MATLAB Answer.

Schritt 1: Installationsprogrammdatei und Produktdateien herunterladen

Melden Sie sich bei Ihrem MathWorks Account an. Wenn Sie die zweistufige Verifizierung (in Ihrem MathWorks Account) aktiviert haben, geben Sie den Prüfcode ein, der entsprechend der von Ihnen festgelegten primären Überprüfungsmethode an Sie gesendet wurde.

- 1 Wählen Sie auf der Seite Downloads von MathWorks das Release und die Plattform des Computers aus, den Sie zum Herunterladen verwenden (dies ist nicht der Zielcomputer).
- 2 Starten Sie das Installationsprogramm. Wenn Sie aufgefordert werden, zuzulassen, dass die Anwendung Änderungen vornimmt, antworten Sie mit **Yes**.
- 3 Melden Sie sich bei erneuter Aufforderung bei Ihrem MathWorks Account an und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung von MathWorks.
- 4 Klicken Sie im Installationsprogramm auf **Advanced Options > I want to download without installing**.

Schritt 2: Zielordner auswählen

Geben Sie den Pfad zu dem Ordner ein, in den die Installationsprogrammdatei und die Produktdateien heruntergeladen werden sollen.

Beim Angeben eines Ordnersnamens müssen Sie Folgendes beachten:

- Sie können jedes alphanumerische Zeichen und bestimmte Sonderzeichen, wie zum Beispiel den Unterstrich, verwenden.
- Zeichen, die im englischen Zeichensatz nicht enthalten sind, dürfen Sie nicht verwenden.
- Ordnersnamen dürfen keine ungültigen Zeichen enthalten und das Ziel darf nicht als „privat“ bezeichnet sein.

Der Zielordner muss sich in einem absoluten Pfad befinden.

Schritt 3: Plattform auswählen

Wählen Sie die Plattform des Computers aus, auf dem Sie MATLAB installieren möchten. Sie können auch mehrere Plattformen auswählen, müssen dann aber beachten, dass alle Plattformen in denselben Ordner der obersten Ebene heruntergeladen werden.

Auf Windows für Linux oder macOS herunterladen Wenn Sie das Installationsprogramm unter Windows für die Installation auf Linux herunterladen möchten, müssen Sie vor der Installation auf dem Zielcomputer die Dateien auf den Computer übertragen, ohne sie in einer Datei, wie zum Beispiel einem ZIP-Archiv, zu komprimieren. Andernfalls erhalten Sie nach dem Dekomprimieren des ZIP-Archivs eine Fehlermeldung, da Windows die symbolischen Verknüpfungen, die vor der Komprimierung erstellt wurden, nicht zuverlässig neu erstellen kann. Details und Lösungen finden Sie hier in MATLAB Answers.

Schritt 4: Produkte auswählen

Die Liste „Produktauswahl“ enthält alle verfügbaren Produkte in allen Ihren verknüpften Lizenzen.

- Um ein bestimmtes Produkt für die Installation auf dem Zielcomputer verfügbar zu machen, aktivieren Sie das Kästchen neben seinem Namen. Standardmäßig ist MATLAB ausgewählt.
- Wenn ein bestimmtes Produkt nicht für die Installation auf dem Zielcomputer verfügbar sein soll, deaktivieren Sie das Kästchen neben seinem Namen.
- Wenn zwischen einem Ihrer ausgewählten Produkte und einem Produkt, das nicht ausgewählt wurde, eine Abhängigkeit besteht, erhalten Sie eine Warnung bezüglich der Produktabhängigkeiten und werden aufgefordert, die abhängigen Produkte hinzuzufügen.

Da abhängige Produkte optional sind, können Sie wählen, ob sie hinzugefügt werden sollen oder nicht. Sie können zwar die ausgewählten Produkte ohne abhängige Produkte installieren, können dann aber möglicherweise nicht auf die gesamte Funktionalität, die Sie benötigen, zugreifen.

- Erforderliche Produkte müssen installiert werden.

Wenn die Software installiert wird, hängen die Produkte, die für die Installation verfügbar sind, davon ab, was die Lizenz zulässt.

Schritt 5: Auswahl bestätigen und herunterladen

- 1 Überprüfen Sie Ihre Auswahl in der Zusammenfassung. Um eine Einstellung zu ändern, klicken Sie auf das entsprechende Thema auf der Navigationsleiste. Um mit dem Download fortzufahren, klicken Sie auf **Begin Download**.
- 2 Wenn der Download abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Close**.

Schritt 6: Installationsprogrammdatei und Produktdateien verschieben (optional)

Wenn der Zielcomputer ein Offline-Computer ist, kopieren Sie die Produktdateien (einschließlich Installationsprogrammdatei) auf den Zielcomputer oder an einen zugänglichen Speicherort (zum Beispiel ein USB-Laufwerk oder eine Netzwerkfreigabe).

Überprüfen Sie, ob im Ordner mit den Produktdateien die folgenden Objekte enthalten sind:

- Die Installationsprogrammdatei für die Zielplattform im Stammverzeichnis des Ordners:
 - **Windows**— `setup.exe`
 - **Linux**— `install`

Wenn Sie das Installationsprogramm mit dem Root-Account ausführen möchten, beachten Sie diese Antwort zu MATLAB: Warum kann ich MATLAB nicht mit dem Root-Account in Linux installieren?

- **macOS (Intel processor)**—InstallForMacOSIntelProcessor
- **macOS (Apple silicon)**—InstallforMacOSAppleSilicon
- Ein Unterordner für Archive

Wenn der Unterordner für Archive weniger als drei Dateien enthält, bedeutet dies, dass möglicherweise Dateien fehlen und Sie die Dateien noch einmal herunterladen müssen.

Nächste Schritte

Nach welchen Verfahren Sie vorgehen, hängt davon ab, ob der Zielcomputer mit dem Internet verbunden ist oder nicht.

- **With internet connection:** Verwenden Sie das Verfahren in „Herunterladen und Installieren von MATLAB“ auf Seite 1-3.
- **Offline:** Verwenden Sie das Verfahren in „Produkte auf Offlinecomputern installieren“ auf Seite 1-11.

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Produkte auf Offlinecomputern installieren“ auf Seite 1-11

Produkte auf Offlinecomputern installieren

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie MathWorks Produkte auf einem Computer ohne Internetverbindung installieren möchten.

Zur Vorbereitung auf diesen Workflow müssen Sie die folgenden Elemente abrufen:

- Einen Dateinstalltionsschlüssel und eine Lizenzdatei. Siehe „Schritt 1: Lizenzdatei und Dateinstalltionsschlüssel abrufen“.
- Die Installationsprogrammdatei und die Produktdateien mit dem in „Produkte herunterladen, ohne sie zu installieren“ auf Seite 1-7 beschriebenen Verfahren. Kopieren Sie neben Lizenzdatei und Dateinstalltionsschlüssel auch die Installationsdateien auf den Zielcomputer.

Herunterladen unter Windows für Linux oder macOS Wenn Sie das Installationsprogramm unter Windows für die Installation unter Linux oder macOS herunterladen, erhalten Sie beim Installieren auf dem Zielcomputer eine Fehlermeldung, da Windows® die symbolischen Verknüpfungen, die mit den UNIX®-Installationsprogrammen eingefügt wurden, nicht zuverlässig neu erstellen kann. Details und Lösungen finden Sie hier in MATLAB Answers.

Zum Installieren von MathWorks Software benötigen Sie die richtigen Berechtigungen. Bei Fragen zu den Berechtigungen sollten Sie sich an Ihren System-Administrator wenden.

Bevor Sie beginnen

Um Probleme bei der Installation zu vermeiden, sollten Sie vorher diese wichtigen Hinweise lesen.

Sicherstellen, dass Ihr System die Anforderungen erfüllt

Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich die Systemanforderungen für MATLAB ansehen.

Das Verzeichnis tmp für die Installation ändern

Informationen zum Ändern des temporären Ordners (tmp) für die Installation finden Sie in der folgenden Antwort zu MATLAB®: How can I change the temp directory the MATLAB installer uses? (Wie kann ich das vom MATLAB-Installationsprogramm verwendete temporäre Verzeichnis ändern?).

Verbindungsfehler

Wenn beim Ausführen des Installationsprogramms für einen Offline-Workflow Verbindungsfehler auftreten, sind Sie wahrscheinlich nicht im Besitz aller Installationsdateien, die zum Installieren von MathWorks Produkten mithilfe eines Dateinstalltionsschlüssels erforderlich sind. Navigieren Sie auf einem Computer, der mit dem Internet verbunden ist, zu „Produkte herunterladen, ohne sie zu installieren“ auf Seite 1-7, um mit dem Workflow von vorn zu beginnen.

Schritt 1: Lizenzdatei und Dateinstalltionsschlüssel abrufen

- Benutzer mit Individual-Lizenz können ihre Lizenzdatei und den Dateinstalltionsschlüssel im License Center abrufen.

Auf einem Computer mit Internetverbindung:

- 1 Melden Sie sich bei Ihrem MathWorks Account an und klicken Sie auf die Lizenz, die Sie verwenden möchten.
- 2 Navigieren Sie zur Registerkarte **Install and Activate**. Wenn Sie noch keinen Computer für diese Lizenz aktiviert haben, klicken Sie auf **Activate**, um die Lizenz zu aktivieren, die Lizenzdatei herunterzuladen und den Dateinstalltionsschlüssel abzurufen.

Wenn Sie die Lizenz bereits aktiviert haben und auch den Dateinstalltionsschlüssel bereits besitzen, können Sie stattdessen auf den Download-Pfeil oder das E-Mail-Symbol unter **Get License File** klicken.

- 3 Laden Sie diese Elemente herunter und speichern Sie sie auf einem Wechselmedium (zum Beispiel einem USB-Stick).
 - 4 Kopieren Sie die Lizenzdatei und den Dateinstalltionsschlüssel auf den Zielcomputer.
- Benutzer mit Netzwerklizenz können ihre Netzwerklizenzdatei und den Dateinstalltionsschlüssel von Ihrem Lizenz- oder Netzwerk-Administrator anfordern und auf ihren Computer kopieren.
 - Administratoren können von dem Server, auf dem der Network License Manager gehostet wird, eine Kopie der Netzwerklizenzdatei und im License Center den Dateinstalltionsschlüssel abrufen. (Stellen Sie den Benutzern nicht die Lizenzdatei bereit, die Sie zusammen mit dem Dateinstalltionsschlüssel heruntergeladen haben.)
 - Wenn Sie eine Testlizenz verwenden, navigieren Sie zu <https://www.mathworks.com/licensecenter/trials>.

Schritt 2: Installationsprogramm starten

Starten Sie mit den für die Plattform des Zielcomputers geltenden Anweisungen das Installationsprogramm, wie in diesem Abschnitt dargestellt. Wenn Sie aufgefordert werden, zuzulassen, dass die Anwendung Änderungen vornimmt, antworten Sie mit **Yes**.

Erwägungen zur Sicherheit Verwenden Sie bei der Installation von Produkten einen sicheren Speicherort, beschränken Sie nach Möglichkeit die Berechtigungen und überwachen Sie die Installation. Weitere Informationen finden Sie unter „Erwägungen zur Sicherheit bei der Installation von MathWorks Produkten“.

Windows

Auf Windows-Systemen lautet das Standardinstallationsverzeichnis:

C:\Program Files\MATLAB\R2025b

So starten Sie das Installationsprogramm auf Windows-Systemen:

- 1 Doppelklicken Sie auf die Datei `setup.exe`, um das Installationsprogramm zu starten.
- 2 Wenn Sie gefragt werden, ob Sie zulassen möchten, dass die Anwendung Änderungen vornimmt, antworten Sie mit **Yes**.
- 3 Wenn Ihr Computer für die Verwendung eines Proxyservers für den Internetzugriff konfiguriert wurde, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, um mit einer Standardinstallation fortzufahren. Die Anmeldeinformationen für den Proxyserver erhalten Sie bei Ihrem System-Administrator.

Linux

Auf Linux®-Systemen lautet das Standardinstallationsverzeichnis:

`/usr/local/MATLAB/R2025b`

Hinweis Sie müssen MathWorks Produkte in einem Verzeichnis installieren, für das Sie Schreibberechtigungen besitzen. Root-Berechtigungen sind zum Ausführen des Installationsprogramms nur dann erforderlich, wenn Sie im Standardverzeichnis installieren möchten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um unter Linux zu installieren:

- 1 Dekomprimieren Sie im Systemterminal das Installationsprogrammarchiv `matlab_R2025b_Linux.zip` in das Verzeichnis `matlab_R2025b_Linux`, indem Sie Folgendes eingeben:

```
unzip matlab_R2025b_Linux.zip -d matlab_R2025b_Linux
```

- 2 Navigieren Sie zum Verzeichnis `matlab_R2025b_Linux`.

- Um das Installationsprogramm zu starten und in einem Verzeichnis, für das Sie Schreibberechtigungen besitzen, zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
./install
```

Geben Sie bei entsprechender Aufforderung durch das Installationsprogramm den Ordner für die Installation an.

- Um das Installationsprogramm als Root zu starten, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
sudo ./install
```

Wenn das Installationsprogramm nicht als Root gestartet werden kann, hat es möglicherweise keinen Zugriff auf die grafische Benutzeroberfläche, die Sie für die Installation benötigen. Versuchen Sie es in diesem Fall mit dieser Problemumgehung:

```
xhost +SI:localuser:root
sudo -H ./install
xhost -SI:localuser:root
```

Damit wird dem Root-Benutzer der Zugriff auf den aktiven X-Server ermöglicht, das Installationsprogramm gestartet und danach dem Root-Benutzer der Zugriff auf den X-Server wieder entzogen.

macOS (Intel-Prozessor)

Auf macOS-Systemen mit Intel®-Prozessor lautet das Standardinstallationsverzeichnis wie folgt:

`/Applications/MATLAB_R2025b.app`

Vorgehensweise für die Installation auf macOS-Systemen mit Intel-Prozessor:

- 1 Doppelklicken Sie auf die Datei `matlab_R2025b_macOSIntelProcessor.dmg.zip`, um das Datenträger-Image zu dekomprimieren.

- 2 Doppelklicken Sie auf die Datenträger-Imagedatei `matlab_R2025b_macOSIntelProcessor.dmg`, um den virtuellen Datenträger über eine Mountoperation bereitzustellen.
- 3 Doppelklicken Sie auf die Installationsprogrammdatei `InstallForMacOSIntelProcessor` im virtuellen Datenträger, um das Installationsprogramm zu starten.
- 4 Wenn Ihr Computer für die Verwendung eines Proxyservers für den Internetzugriff konfiguriert wurde, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, um mit einer Standardinstallation fortzufahren. Die Anmeldeinformationen für den Proxyserver erhalten Sie bei Ihrem System-Administrator.

macOS (Apple-Chip)

Auf macOS-Systemen mit Apple-Chip lautet das Standardinstallationsverzeichnis wie folgt:

`/Applications/MATLAB_R2025b.app`

Vorgehensweise für die Installation auf macOS-Systemen mit Apple-Chip:

- 1 Doppelklicken Sie auf die Datei `matlab_R2025b_macOSAppleSilicon.dmg.zip`, um das Datenträger-Image zu dekomprimieren.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Datenträger-Imagedatei `matlab_R2025b_macOSAppleSilicon.dmg`, um den virtuellen Datenträger über eine Mountoperation bereitzustellen.
- 3 Doppelklicken Sie auf die Installationsprogrammdatei `InstallForMacOSAppleSilicon` im virtuellen Datenträger, um das Installationsprogramm zu starten.
- 4 Wenn Ihr Computer für die Verwendung eines Proxyservers für den Internetzugriff konfiguriert wurde, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, um mit einer Standardinstallation fortzufahren. Die Anmeldeinformationen für den Proxyserver erhalten Sie bei Ihrem System-Administrator.

Das native MATLAB für Apple-Chips erfordert die Installation einer Java® Runtime auf Ihrem Mac. Informationen zum Abrufen einer kompatiblen Java Runtime finden Sie unter MATLAB on Apple Silicon Macs (MATLAB auf Mac-Computern mit Apple-Chip).

Schritt 3: Der Lizenzvereinbarung zustimmen

Prüfen Sie die Softwarelizenzvereinbarung. Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, können Sie die MathWorks Produkte nicht installieren.

Schritt 4: Dateiinstallationsschlüssel eingeben

Geben Sie den Dateiinstallationsschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- Wenn das Installationsprogramm die Produktdateien nicht finden kann, erhalten Sie eine Fehlermeldung, bevor Sie den Dateiinstallationsschlüssel eingeben. Diese Meldung enthält die Anweisungen zum Herunterladen der benötigten Dateien.
- Wenn Sie die Meldung erhalten, dass der Schlüssel ungültig ist, sollten Sie überprüfen, ob Sie ihn korrekt eingegeben haben. Bei Bedarf sollten Sie einen neuen Dateiinstallationsschlüssel abrufen.
- Wenn Sie die Meldung erhalten, dass der Schlüssel für das Release, das Sie installieren möchten, ungültig ist, sollten Sie sich an Ihren Administrator wenden oder zum Lizenzzentrum navigieren, um die Dateien für den Dateiinstallationsschlüssel, den Sie besitzen, zu erhalten. Wenn Sie eine Testlizenz verwenden, navigieren Sie zu <https://www.mathworks.com/licensecenter/trials>.

Schritt 5: Lizenzdatei auswählen

Wenn Sie einen Dateinstallationschlüssel verwenden, ist die Lizenzdatei für die Installation erforderlich. Sie gibt an, welche Produkte Sie ausführen können.

- Diese Datei muss eine gültige Lizenzdatei sein.
- Wenn das Installationsprogramm feststellt, dass die Lizenzdatei ungültig ist, müssen Sie eine andere Lizenzdatei verwenden oder eine neue Lizenzdatei abrufen.

Schritt 6: Zielordner auswählen

Der Zielordner ist der Ort, an dem Sie die MathWorks Produkte installieren möchten. Übernehmen Sie den Standardinstallationsordner oder klicken Sie auf **Browse**, um einen anderen Ordner auszuwählen. Wenn dieser Ordner noch nicht vorhanden ist, wird er durch das Installationsprogramm erstellt.

Der Zielordner muss sich in einem absoluten Pfad befinden. MathWorks empfiehlt, jedes MathWorks Produkt in einem eigenen Ordner zu installieren. Wenn Sie das Laufwerk auf oberster Ebene auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.

Beim Angeben eines Ordnersnamens müssen Sie Folgendes beachten:

- Sie können jedes alphanumerische Zeichen und bestimmte Sonderzeichen, wie zum Beispiel den Unterstrich, verwenden.
- Zeichen, die im englischen Zeichensatz nicht enthalten sind, dürfen Sie nicht verwenden.
- Ordnersnamen dürfen keine ungültigen Zeichen enthalten und das Ziel darf nicht als „privat“ bezeichnet sein.

Wenn Sie beim Eingeben eines Ordnersnamens einen Fehler gemacht haben und von vorn beginnen möchten, klicken Sie auf **Standard wiederherstellen**.

Ändern des Verzeichnisses tmp für die Installation Informationen zum Ändern des temporären Ordners (tmp) für die Installation finden Sie in der folgenden Antwort zu MATLAB: How can I change the temp directory the MATLAB installer uses? (Wie kann ich das vom MATLAB-Installationsprogramm verwendete temporäre Verzeichnis ändern?).

Schritt 7: Produkte auswählen

Die Liste „Produktauswahl“ enthält alle Produkte, die mit dem von Ihnen angegebenen Dateinstallationschlüssel verknüpft sind.

- Um ein bestimmtes Produkt zu installieren, aktivieren Sie das Kästchen neben seinem Namen. MATLAB ist standardmäßig ausgewählt.
- Wenn ein bestimmtes Produkt nicht installiert werden soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben seinem Namen.
- Wenn zwischen einem Ihrer ausgewählten Produkte und einem Produkt, das nicht ausgewählt wurde, eine Abhängigkeit besteht, erhalten Sie eine Warnung bezüglich der Produktabhängigkeiten und werden aufgefordert, die abhängigen Produkte hinzuzufügen.

Da abhängige Produkte optional sind, können Sie wählen, ob sie hinzugefügt werden sollen oder nicht. Sie können zwar die ausgewählten Produkte ohne abhängige Produkte installieren, können dann aber möglicherweise nicht auf die gesamte Funktionalität, die Sie benötigen, zugreifen.

- Erforderliche Produkte müssen installiert werden.

Schritt 8: Optionen auswählen

Einige Optionen sind nur für bestimmte Lizenzarten verfügbar. Wenn Ihnen keine Optionen angezeigt werden, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

- **Windows:** Sie können Verknüpfungen zum Starten von MATLAB im Menü **Start** und auf dem Desktop erstellen lassen.
- **Linux:** Sie können angeben, ob symbolische Verknüpfungen zu den Skripts „matlab“ und „mex“ erstellt werden sollen. Geben Sie einen Ordner an, für den Sie Schreibzugriff besitzen und der allen Benutzerpfaden auf diesem Computer gemeinsam ist, wie zum Beispiel „/usr/local/bin“.

Schritt 9: Auswahl bestätigen und installieren

Überprüfen Sie Ihre Auswahl für die Installation in der Zusammenfassung. Um eine Einstellung zu ändern, klicken Sie auf das entsprechende Thema auf der Navigationsleiste. Um mit der Installation fortzufahren, klicken Sie auf **Begin Install**.

Nach Abschluss der Installation sollten Sie darauf achten, ob Ihnen das Installationsprogramm zusätzliche Schritte anzeigt, die für die Konfiguration erforderlich sind, und können dann auf **Finish** klicken. Wenn zusätzliche Schritte erforderlich sind, führen Sie sie aus, bevor Sie MATLAB ausführen.

Informationen zum Installieren von Serverprodukten finden Sie in „MATLAB-Serverprodukte installieren“.

Nur Lizenz- oder System-Administratoren Wenn nicht behebbare Fehler auftreten oder Ihre Organisation Probleme mit der gemischten Verwendung von Lizenzen hat, sollten Sie stattdessen einen ISO-Download durchführen. Siehe [Wie kann ich ein MATLAB-ISO-Archiv herunterladen?](#)

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Produkte herunterladen, ohne sie zu installieren“ auf Seite 1-7
- „Dokumentation auf Computern, die permanent offline sind, installieren“

Toolboxen und Produkte zur MATLAB-Installation hinzufügen

Je nachdem, wie Sie Ihre MathWorks Software erweitern möchten, können Sie zusätzliche Produkte erwerben und installieren oder die Funktionen von Produkten erweitern, für die Sie bereits eine Lizenz besitzen.

- **Zusätzliche Produkte und Toolboxen:** Zusätzliche Produkte enthalten Funktionen, die in Verbindung mit MATLAB und Simulink® verwendet werden können.

Wenn Sie zusätzliche Produkte erwerben und sie einer Lizenz, die Sie bereits besitzen, hinzufügen möchten, müssen Sie das Installationsprogramm erneut ausführen, um diese Produkte zu Ihrer vorhandenen Installation hinzuzufügen. Dieses Verfahren ist mit dem Verfahren identisch, das Sie bei der erstmaligen Installation der ursprünglichen Produkte angewendet haben.

- **Einzelne Installation:** Befolgen Sie die in „Herunterladen und Installieren von MATLAB“ oder „Produkte auf Offlinecomputern installieren“ beschriebenen Anweisungen.
- **Mehrere Installationen (Administratoren):** Wählen Sie in „Produkte auf Clientmaschinen installieren“ ein Verfahren aus.
- **Add-ons:** Add-ons erweitern die Fähigkeiten von MATLAB, indem sie zusätzliche Funktionen für bestimmte Aufgaben und Anwendungen bereitstellen, wie zum Beispiel das Verbinden mit Hardwaregeräten, zusätzliche Algorithmen und interaktive Apps.

Weitere Informationen finden Sie in .

- **MATLAB Copilot —** MATLAB Copilot stellt generative KI-Funktionen in MATLAB bereit. Im Gegensatz zu anderen Produkten von MathWorks muss für die Nutzung von MATLAB Copilot keine Toolbox oder App heruntergeladen und installiert werden. Vielmehr erhalten Sie als lizenzierter Benutzer über Ihren MathWorks Account Zugriff auf MATLAB Copilot. Weitere Informationen finden Sie unter .

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Produkte installieren“

Dokumentation installieren

Bei der Verwendung von MATLAB greifen Sie standardmäßig auf die Produktdokumentation im Web zu. Dies reduziert den Speicherbedarf bei der Installation.

Um die Dokumentation verwenden zu können, während Ihr Computer (vorübergehend oder dauerhaft) nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Dokumentation auf Ihrem Computer installieren.

- Das Dokumentationsinstallationsprogramm installiert die Dokumentation für jedes auf Ihrem Computer installierte Produkt für das Release von MATLAB, das Sie zum Installieren der Dokumentation verwenden. Wenn Sie auf einem Computer mehrere Releases von MATLAB installiert haben, müssen Sie in jeder dieser MATLAB-Versionen das Installationsverfahren durchführen.
- Wenn MATLAB mit einer Lizenz für einen bestimmten Computer oder einer Netzwerklizenz installiert wurde, brauchen Sie die Dokumentation nur einmal zu installieren, damit sie für alle Benutzer, die unter dieser Lizenz den Computer verwenden, verfügbar ist.
- Wie viel Speicherplatz die Dokumentation benötigt, hängt davon ab, wie viele Dokumentationssätze Sie installieren. Die vollständige Dokumentation benötigt mehr als 10 GB freien Festplattenspeicher.

Wenn Sie bereit sind, mit der Installation zu beginnen, wählen Sie ein Verfahren aus der folgenden Tabelle aus.

Szenario	Workflow
Ihr Computer ist bei der Verwendung von MATLAB in der Regel mit dem Internet verbunden, aber gelegentlich arbeiten Sie auch offline.	„Dokumentation zur temporären Offline-Verwendung installieren“
Ihre Rechner ist permanent offline.	„Dokumentation auf Computern, die permanent offline sind, installieren“

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Herunterladen und Installieren von MATLAB“
- „Produkte auf Offlinecomputern installieren“
- „Produkte programmatisch installieren“

Dokumentation zur temporären Offline-Verwendung installieren

Bei der Verwendung von MATLAB greifen Sie standardmäßig auf die Produktdokumentation im Web zu. Wenn Sie Offline-Zugriff auf die Dokumentation benötigen, können Sie diese herunterladen und installieren, wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist und daraufhin auf die lokal installierte Dokumentation zugreifen, wenn der Computer zeitweilig offline ist.

Wenn der Computer permanent offline ist, siehe „Dokumentation auf Computern, die permanent offline sind, installieren“.

Dokumentation herunterladen und installieren (Internetverbindung erforderlich)

Um die Dokumentation herunterzuladen und zu installieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

- 1 Öffnen Sie MATLAB.
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte **Home** im Abschnitt **Environment** auf **Settings**.
Klicken Sie stattdessen auf **Preferences**.
- 3 Klicken Sie im linken Fensterbereich des Dialogfelds „Settings“ (Einstellungen) auf **MATLAB** und daraufhin auf **Help**.
- 4 Wählen Sie unter **Documentation Location** die Option **Installed locally** aus.
- 5 Klicken Sie auf **Install Documentation**.

MATLAB installiert die Dokumentation im Stammverzeichnis des Ordners für Support-Pakete. Um das Stammverzeichnis für Support-Pakete zu finden, verwenden Sie die Funktion `matlabshared.supportpkg.getSupportPackageRoot`.

- 6 Starten Sie MATLAB neu.
- 7 Stellen Sie sicher, dass MATLAB die lokal installierte Dokumentation öffnet. Geben Sie in der Befehlszeile von MATLAB Folgendes ein: `doc`

Wenn die URL auf der Dokumentations-Startseite auf eine lokale IP-Adresse und Portnummer (beispielsweise `http://127.0.0.1:12345`) verweist, greift MATLAB auf die lokal installierte Dokumentation zu.

Um nach dem Hinzufügen oder Entfernen von Produkten die installierte Dokumentation zu aktualisieren oder die jeweils aktuelle Dokumentation zu installieren, wiederholen Sie dieses Verfahren.

Auf Web-Dokumentation zurücksetzen

Um die Dokumentation auf Web-Zugriff zurückzusetzen, befolgen Sie diese Schritte:

- 1 Öffnen Sie MATLAB.
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte **Home** im Abschnitt **Environment** auf **Settings**.

Klicken Sie stattdessen auf **Preferences**.

- 3 Klicken Sie im linken Fensterbereich des Dialogfelds „Settings“ (Einstellungen) auf **MATLAB** und daraufhin auf **Help**.
- 4 Wählen Sie unter **Documentation Location** die Option **Web, on mathworks.com** aus.
- 5 Starten Sie MATLAB neu.
- 6 Verifizieren Sie, dass MATLAB die Web-Dokumentation öffnet. Geben Sie in der Befehlszeile von MATLAB Folgendes ein: `doc`

Wenn die URL auf der Dokumentations-Startseite auf eine Web-Adresse (beispielsweise `https://www.mathworks.com/help/...`) verweist, greift MATLAB auf die Web-Dokumentation zu.

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Dokumentation auf Computern, die permanent offline sind, installieren“
- „Herunterladen und Installieren von MATLAB“

Dokumentation auf Computern, die permanent offline sind, installieren

Bei der Verwendung von MATLAB greifen Sie standardmäßig auf die Produktdokumentation im Web zu. Um diese Dokumentation auf einem Computer zu verwenden, der permanent offline ist, können Sie ein ISO-Image der Dokumentation herunterladen, auf den Offlinecomputer kopieren und das Image daraufhin mounten, um die Dokumentation zu installieren.

Wenn Sie MATLAB normalerweise mit Internetverbindung und nur gelegentlich offline verwenden, siehe „Dokumentation zur temporären Offline-Verwendung installieren“.

Voraussetzungen

- Auf dem Offline-Computer muss Linux oder Windows laufen. Auf macOS-Betriebssystemen wird das Herunterladen und Installieren von Dokumentation über ein gemountetes DMG-Image nicht unterstützt.
- Der Computer, den Sie zum Herunterladen der Dokumentation verwenden, muss über eine Internetverbindung verfügen.
- Zum Herunterladen der Dokumentation müssen Sie über einen MathWorks Account verfügen. Zum Installieren der Dokumentation auf dem Offline-Computer benötigen Sie keinen MathWorks Account.
- Der Computer, den Sie zum Herunterladen der Dokumentation verwenden und der Offline-Computer müssen über mehr als 10 GB freien Festplattenspeicher verfügen, um das ISO-Image der Dokumentation aufzunehmen.
- MATLAB muss bereits auf dem Offline-Computer installiert sein.
- IT-Kenntnisse werden empfohlen, sind jedoch nicht zwingend erforderlich.

Dokumentation herunterladen (Internetverbindung erforderlich)

Um die Dokumentation für R2025b herunterzuladen, wählen Sie in der Liste **Operating Systems** unten das Betriebssystem für den Offline-Zielcomputer aus. Klicken Sie daraufhin auf **Download documentation**.

Hinweis Es sind keine macOS-DMGs verfügbar. Befolgen Sie das in „Dokumentation zur temporären Offline-Verwendung installieren“ beschriebene Verfahren, um die Dokumentation auf macOS-Betriebssystemen herunterzuladen und zu installieren.

Operating Systems

Windows



Download documentation

Um Dokumentation für Versionen vor R2025b herunterzuladen, siehe den Supportartikel [How do I download and install documentation on offline machines?](#) (Wie kann ich Dokumentation auf Offlinecomputer herunterladen und installieren?)

Dokumentation auf Offlinecomputer kopieren

Kopieren Sie das heruntergeladene ISO-Image der Dokumentation mithilfe von Wechselmedien oder einem freigegebenen Netzwerkspeicherort auf den Offlinecomputer. Mounten Sie daraufhin auf dem Offlinecomputer das Image mithilfe des Standardverfahrens für Ihr Betriebssystem.

Weitere Informationen finden Sie in diesem Support-Artikel.

Dokumentation auf Offlinecomputer installieren

Installieren Sie die Dokumentation mit dem `mpm` Befehlszeilentool auf dem Offlinecomputer. `mpm` ist Teil des ISO-Images der heruntergeladenen Dokumentation.

Hinweis Sie können diese Schritte über die Befehlszeile Ihres Betriebssystems durchführen. Führen Sie diese Befehle nicht über MATLAB aus.

- 1 Navigieren Sie über die Befehlszeile des Betriebssystems zu dem Ordner im gemounteten Image, der das Installationsprogramm für die Dokumentation enthält.

```
cd <mountedDocImage>/bin/<arch>
```

- `<mountedDocImage>` ist das Stammverzeichnis des über eine Mountoperation bereitgestellten ISO-Image mit der Dokumentation.
- `<arch>` ist der Ordner der jeweiligen Betriebssystemarchitektur im ISO-Image, z. B. `win64`, `glnxa64`, `maci64` oder `maca64`.

- 2 Installieren Sie die Dokumentation mit dem Befehl `mpm install-doc`. Geben Sie die Option `--matlabroot` für den Ordner an, in dem MATLAB auf dem Offlinecomputer installiert ist. Standardmäßig installiert `mpm` die Dokumentation im Supportpaket-Stammverzeichnis in MATLAB, festgelegt durch die Funktion `matlabshared.supportpkg.getSupportPackageRoot`.

Beispiel für Windows:

```
.\mpm.exe install-doc --matlabroot="C:\Program Files\MATLAB\R2025b"
```

Beispiel für Linux oder Mac:

```
./mpm install-doc --matlabroot=/home/<username>/matlab
```

Um die Dokumentation an einem benutzerdefinierten Speicherort zu installieren, geben Sie mithilfe der Option `--destination` zudem den vollständigen Pfad zu diesem Speicherort an. Verwenden Sie diese Option, um:

- Die Dokumentation auf einem Netzlaufwerk zu installieren, damit alle Benutzer Zugriff auf dieselbe Version haben.
- Die Dokumentation an einem freigegebenen Speicherort zu installieren, wenn mehrere Benutzer auf einen Computer zugreifen. Dieses Szenario ist nur auf Linux-Plattformen

anwendbar, auf denen die Dokumentation standardmäßig in einen benutzerspezifischen Ordner installiert wird. Auf Windows wird die Dokumentation standardmäßig auf einen freigegebenen Speicherort installiert.

Beispiel für Windows:

```
.\mpm.exe install-doc --matlabroot="C:\Program Files\MATLAB\R2025b" --destination="Z:\Shared\MATLAB Doc"
```

Beispiel für Linux:

```
./mpm install-doc --matlabroot=/home/<username>/matlab --destination=/usr/local/share/matlab-doc
```

- 3 Unmounten Sie die ISO-Datei mit der Dokumentation. Wenn Sie den Speicherplatz auf dem Datenträger wieder freigeben müssen, löschen Sie das Image.

MATLAB zur Verwendung der installierten Dokumentation konfigurieren

Aktualisieren Sie die MATLAB-Einstellungen, sodass MATLAB die installierte Dokumentation statt der Web-Dokumentation verwendet. Gehen Sie für jede MATLAB-Installation, die die Dokumentation verwenden soll, folgendermaßen vor:

- 1 Öffnen Sie MATLAB und geben Sie in der Befehlszeile Folgendes ein:


```
s=settings, s.matlab.help.DocLocation.PersonalValue='INSTALLED';
```
- 2 Wenn Sie die Dokumentation an einem benutzerdefinierten Speicherort installiert haben, aktualisieren Sie das Stammverzeichnis der Dokumentation, sodass es auf MATLAB diesen Speicherort verweist. <custom/doc/install/folder> ist der Dokumentationspfad, den Sie in der --destination-Option von mpm install-doc angegeben haben.


```
docroot('<custom/doc/install/folder>/help')
```
- 3 Optional können Sie die vorherigen MATLAB-Befehle zu Ihrer startup.m- oder matlabrc.m-Datei hinzufügen, sodass diese bei jedem Start von MATLAB ausgeführt werden. Weitere Informationen zum Verwenden von MATLAB-Startdateien finden Sie unter .
- 4 Starten Sie MATLAB neu.

Lokale Installation verifizieren

Verifizieren, dass die Dokumentation lokal geöffnet wird. Geben Sie in der Befehlszeile von MATLAB Folgendes ein: doc

Prüfen Sie die URL-Adresse auf der Browserseite, die sich öffnet.

- Verweist die URL auf eine lokale IP-Adresse und Portnummer (beispielsweise `http://127.0.0.1:12345`), greift MATLAB auf die lokal installierte Dokumentation zu.
- Verweist die URL auf eine Web-Adresse (beispielsweise `https://www.mathworks.com/help/...`), greift MATLAB weiterhin auf die Web-Dokumentation zu. Aktualisieren Sie MATLAB so, dass es auf die lokal installierte Dokumentation verweist, wie in Abschnitt „MATLAB zur Verwendung der installierten Dokumentation konfigurieren“ beschrieben.

Dokumentation auf Offlinecomputer aktualisieren

Um nach dem Hinzufügen oder Entfernen von Produkten die installierte Dokumentation zu aktualisieren oder die jeweils aktuelle Dokumentation zu installieren, wiederholen Sie die vorherigen Verfahren.

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Dokumentation zur temporären Offline-Verwendung installieren“
- „Produkte auf Offlinecomputern installieren“

Supportpakete programmatisch installieren

Viele MATLAB- und Simulink-Produkte verwenden Supportpakete, um mit Hardware zu interagieren oder zusätzliche Rechenkapazitäten bereitzustellen. In diesem Verfahren wird erläutert, wie Sie Supportpakete mit dem MATLAB Package Manager (mpm) programmatisch installieren können. Um Supportpakete stattdessen interaktiv zu installieren, verwenden Sie den Fensterbereich „Add-Ons“ in MATLAB. Weitere Informationen finden Sie unter .

Herunterladen des MATLAB Package Manager

MATLAB Package Manager (mpm) ist ein Befehlszeilen-Tool, mit dem Sie Produkte und Supportpakete über die Befehlszeile des Betriebssystems installieren können. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Herunterladen des MATLAB Package Manager“, um die aktuelle Version von mpm für Ihre Plattform herunterzuladen.

Konfigurieren der Installation mithilfe einer Eingabedatei

Laden Sie die mpm-Eingabedatei für Ihre MATLAB-Version herunter und verwenden Sie sie zur Konfiguration Ihrer Supportpaket-Installation.

Öffnen Sie im Ordner `mpm-input-files` auf GitHub® den Ordner der MATLAB-Version, für die Sie Supportpakete installieren möchten und laden Sie eine Kopie der `mpm_input_<release>.txt`-Datei herunter.

Konfigurieren Sie in dieser Eingabedatei Ihre Supportpaket-Installation, indem Sie bei Zeilen, die mit einem einzelnen # beginnen, das Rautezeichen löschen und die Werte dieser Zeilen aktualisieren.

- **Versionsaktualisierungsstufe (optional)**

Standardmäßig installiert mpm die neuesten Versionen der MATLAB-Supportpakete für die jeweilige Version.

Zum Installieren einer bestimmten Versionsaktualisierung löschen Sie die Raute vor der Zeile `updateLevel` und ändern Sie die Aktualisierungsstufe. Beispiel:

- Mit `updateLevel=0` wird die allgemeine Version installiert.
- Mit `updateLevel=1` wird Aktualisierung 1 installiert.

- **MATLAB Installationsordner (optional)**

Geben Sie in der Zeile `destinationFolder` das Stammverzeichnis der MATLAB-Installation an. Wenn Sie `destinationFolder` nicht angeben, verwendet mpm den Standard-Zielordner für die jeweilige Computerplattform. Ist MATLAB nicht bereits installiert, installiert mpm MATLAB in dem in Zeile `destinationFolder` angegebenen Ordner.

Um den MATLAB-Installationsordner anzugeben, löschen Sie die Raute vor der Zeile `destinationFolder` und geben Sie den Pfad zum gewünschten Ordner an.

Beispiel für Linux oder Mac:

```
destinationFolder=/home/<USER>/matlab
```

Beispiel für Windows:

```
destinationFolder=C:\Users\<USER>\matlab
```

Hinweis Sie können `destinationFolder` nicht zum Festlegen des Installationsordners für das Supportpaket verwenden. Dieser Ordner wird von `mpm` automatisch vom Installationsordner für das Produkt abgeleitet, der mithilfe von `destinationFolder` angegeben wurde. Zum Ändern des Installationsordners für das Supportpaket installieren Sie MATLAB und führen Sie anschließend die Funktion `matlabshared.supportpkg.setSupportPackageRoot` aus.

- **Supportpakete**

Löschen Sie die Rauten vor den zu installierenden Supportpaketen. Dieser Code konfiguriert beispielsweise `mpm` für die Installation von zwei Supportpaketen. Die Installation umfasst zudem die erforderlichen Produkte MATLAB und Deep Learning Toolbox™.

```
product.Deep_Learning_Toolbox_Model_for_ResNet-50_Network
# ...
product.Deep_Learning_Toolbox_Model_for_VGG-16_Network
```

Speichern Sie die Datei.

Installieren von Supportpaketen

Installieren Sie die Supportpakete mithilfe von `mpm install`. Geben Sie den vollständigen Pfad zur Eingabedatei an, die Sie heruntergeladen und aktualisiert haben.

Linux oder Mac:

```
./mpm install --inputfile=/path/to/file/mpm_input_<release>.txt
```

Windows (*als Administrator ausführen*):

```
.\mpm.exe install --inputfile="\"path\"to\"file\"mpm_input_<release>.txt"
```

In diesem Beispiel installiert `mpm` zudem die erforderlichen Produkte MATLAB und Deep Learning Toolbox, wenn diese nicht installiert sind.

Siehe auch

`mpm download` | `mpm install`

Mehr über

- „Produkte programmatisch installieren“
- „Herunterladen des MATLAB Package Manager“
- „Supportpakete auf einem Offlinecomputer installieren“

Externe Websites

- MATLAB Package Manager Changelog (GitHub)

Supportpakete auf einem Offlinecomputer installieren

Viele MATLAB- und Simulink-Produkte verwenden Supportpakete, um mit Hardware zu interagieren oder zusätzliche Rechenkapazitäten bereitzustellen. Um Supportpakete auf einem Offlinecomputer zu installieren, müssen Sie die Supportpakete auf einen Computer mit Internetverbindung herunterladen, die Supportpakete auf den Offlinecomputer kopieren und daraufhin die Supportpakete mithilfe des MATLAB Package Managers (mpm) auf dem Offlinecomputer installieren.

Herunterladen des MATLAB Package Manager (erfordert Internetverbindung)

MATLAB Package Manager (mpm) ist ein Befehlszeilen-Tool, mit dem Sie Produkte und Supportpakete über die Befehlszeile des Betriebssystems installieren können. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Herunterladen des MATLAB Package Manager“, um die aktuelle Version von mpm für Ihre Plattform herunterzuladen.

Konfigurieren des Downloads mithilfe einer Eingabedatei (erfordert Internetverbindung)

Laden Sie die mpm-Eingabedatei für Ihre MATLAB-Version herunter und verwenden Sie sie zur Konfiguration Ihres Supportpaket-Downloads.

Öffnen Sie im Ordner `mpm-input-files` auf GitHub den Ordner der MATLAB-Version, für die Sie Supportpakete herunterladen möchten und laden Sie daraufhin eine Kopie der Eingabedatei herunter. Beispiel:

```
mpm_input_r2025a.txt
```

Konfigurieren Sie in dieser Eingabedatei Ihren Supportpaket-Download, indem Sie bei Zeilen, die mit einem einzelnen `#` beginnen, das Rautezeichen löschen und die Werte dieser Zeilen aktualisieren.

- **Versionsaktualisierungsstufe (optional)**

Standardmäßig lädt mpm die neuesten Versionen der MATLAB-Supportpakete für die jeweilige Version herunter.

Um eine bestimmte Versionsaktualisierung herunterzuladen, löschen Sie die Raute vor der Zeile `updateLevel` und ändern Sie die Aktualisierungsstufe. Beispiel:

- Mit `updateLevel=0` wird die allgemeine Version heruntergeladen.
- Mit `updateLevel=1` wird Aktualisierung 1 heruntergeladen.

- **Download-Ordner (erforderlich)**

Löschen Sie die Raute vor der Zeile `destinationFolder` und geben Sie einen Download-Ordner an.

Beispiel für Linux oder Mac:

```
destinationFolder=/home/<USER>/downloads/mathworks
```

Beispiel für Windows:

```
destinationFolder=C:\Users\<USER>\Downloads\MathWorks
```

- **Plattformen (optional)**

Standardmäßig lädt mpm Supportpakete für die Plattform des Computers herunter, auf dem der Befehl `mpm download` ausgeführt wird.

Wenn Sie die Supportpakete auf Computern mit anderen Plattformen installieren möchten, kopieren Sie den folgenden Block mit Programmcode in die Eingabedatei und löschen Sie die Raute vor den Zeilen der Plattformen dieses Computers.

```
## Uncomment the lines of the platforms for which you want to download products.
```

```
#platform.glnxa64
#platform.win64
#platform.maca64
#platform.maci64
```

Beispielsweise werden mit dem folgenden Code Supportpakete für die Plattformen Linux (glnxa64), Windows (win64), Mac Apple-Chip (maca64) und Mac Intel (maci64) heruntergeladen.

```
platform.glnxa64
platform.win64
platform.maca64
platform.maci64
```

- **Supportpakete**

Löschen Sie die Rauten vor den herunterzuladenden Supportpaketen. Der folgende Code konfiguriert beispielsweise mpm für das Herunterladen von zwei Supportpaketen. Der Download umfasst zudem die erforderlichen Produkte MATLAB und Simulink.

```
product.MATLAB_Support_Package_for_Arduino_Hardware
# ...
product.Simulink_Support_Package_for_Arduino_Hardware
```

Speichern Sie die Datei.

Supportpakete herunterladen (Internetverbindung erforderlich)

Laden Sie die Supportpakete mithilfe von `mpm download` herunter. Geben Sie den vollständigen Pfad zur Eingabedatei an, die Sie heruntergeladen und konfiguriert haben.

Linux oder Mac:

```
./mpm download --inputfile=/path/to/file/mpm_input_<release>.txt
```

Windows:

```
.\mpm.exe download --inputfile="\"path\to\file\mpm_input_<release>.txt"
```

Heruntergeladene Supportpakete auf einen Offlinecomputer kopieren

Machen Sie den heruntergeladenen Ordner für die Installation auf dem Offlinecomputer verfügbar, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- Kopieren Sie den Ordner in einen freigegebenen Netzwerkspeicherort, auf den der Computer Zugriff hat.

- Kopieren Sie den Ordner mit einem Wechseldatenträger direkt auf den Computer.

Supportpakete auf einem Offlinecomputer installieren

Rufen Sie im heruntergeladenen Ordner den Unterordner `mpm/<arch>` auf, wobei `<arch>` die Plattformarchitektur des Zielcomputers ist, beispielsweise `glnxa64` (Linux) oder `win64` (Windows). Dieser Unterordner enthält die `mpm`-Version, mit der Sie die heruntergeladenen Supportpakete installieren können. Gewähren Sie auf Linux- und Mac-Plattformen der ausführbaren Datei Berechtigungen für `mpm`, damit Sie sie ausführen können.

Linux oder Mac:

```
cd /path/to/download/folder/mpm/<arch>
chmod +x mpm
```

Windows:

```
cd "%path%\to\download\folder\mpm\<arch>"
```

Installieren Sie die heruntergeladenen Supportpakete mithilfe von `mpm install` auf dem Zielcomputer.

- Geben Sie mithilfe der Option `--source` den absoluten Pfad zum heruntergeladenen Ordner an.
- Geben Sie mithilfe der Option `--destination` den absoluten Pfad zum MATLAB-Installationsordner an. Ist MATLAB nicht bereits installiert, installiert `mpm` es an diesem Speicherort.

Hinweis Sie können `--destination` nicht zum Festlegen des Installationsordners für das Supportpaket verwenden. Dieser Ordner wird von `mpm` automatisch vom Installationsordner für das Produkt abgeleitet, der mithilfe von `--destination` angegeben wurde. Zum Ändern des Installationsordners für das Supportpaket installieren Sie MATLAB und führen Sie anschließend die Funktion `matlabshared.supportpkg.setSupportPackageRoot` aus.

- Geben Sie mithilfe der Option `--products` an, welche Supportpakete Sie installieren möchten. In diesem Beispiel installiert `mpm` zudem die erforderlichen Produkte MATLAB und Simulink, wenn diese nicht installiert sind.

Linux oder Mac:

```
./mpm install --source=/path/to/download/folder --destination=/path/to/install/folder
--products=MATLAB_Support_Package_for_Arduino_Hardware Simulink_Support_Package_for_Arduino_Hardware
```

Windows (als Administrator ausführen):

```
.\mpm.exe install --source="%path%\to\download\folder" --destination="%path%\to\install\folder"
--products=MATLAB_Support_Package_for_Arduino_Hardware Simulink_Support_Package_for_Arduino_Hardware
```

Hinzufügen von Supportpaketen zu einer bestehenden Offline-Installation

Sie können zusätzliche Supportpakete herunterladen, um diese der Offline-Installation hinzuzufügen. Da Sie alle erforderlichen Produkte in den vorherigen Schritten installiert haben, schließen Sie sie mit der Option `--no-deps` aus dem Download aus.

Linux oder Mac:

```
./mpm download --release=R2025a --destination=/path/to/download/folder --no-deps  
--products=MATLAB_Support_Package_for_Raspberry_Pi_Hardware Simulink_Support_Package_for_Raspberry_Pi_Hardware
```

Windows:

```
.\mpm.exe download --release=R2025a --destination="\\path\\to\\download\\folder" --no-deps  
--products=MATLAB_Support_Package_for_Raspberry_Pi_Hardware Simulink_Support_Package_for_Raspberry_Pi_Hardware
```

Daraufhin können Sie die heruntergeladenen Supportpakete auf die Offline-Maschine kopieren und sie mithilfe von `mpm install` installieren, wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben.

Siehe auch

`mpm download` | `mpm install`

Verwandte Beispiele

- „Produkte auf Offlinecomputern installieren“
- „Dokumentation auf Computern, die permanent offline sind, installieren“
- „MATLAB auf einem Offline-Computer aktualisieren“

MATLAB-Serverprodukte installieren

Sie können Serverprodukte wie zum Beispiel MATLAB Parallel Server™, MATLAB Web App Server™ und MATLAB Production Server™ von der Seite MathWorks Downloads herunterladen. Nach der Installation müssen für diese Produkte zusätzliche Schritte zum Einrichten des Servers ausgeführt werden. Beispielsweise erfordern viele Serverprodukte, dass Sie zum Installationsverzeichnis navigieren und Einrichtungsbefehle ausführen.

MATLAB Parallel Server

Wählen Sie für die Installation und Einrichtung von MATLAB Parallel Server unter Choose Solution to Install and Configure MATLAB Parallel Server (Lösung zum Installieren und Konfigurieren von MATLAB Parallel Server auswählen) einen Installationsworkflow aus.

MATLAB Production Server

Informationen zur Installation von MATLAB Production Server finden Sie unter Install MATLAB Production Server Product (MATLAB Production Server-Produkt installieren).

Sie können die Serverinstanz entweder über die Befehlszeile oder über die Dashboard-Oberfläche einrichten.

- Set Up MATLAB Production Server Using the Command Line
- Set Up and Log In to MATLAB Production Server Dashboard

MATLAB Web App Server

Informationen zur Installation von MATLAB Web App Server finden Sie unter Install or Uninstall MATLAB Web App Server Product (MATLAB Web App Server-Produkt installieren oder deinstallieren).

Informationen zum Einrichten der Serverinstanz finden Sie unter Set Up MATLAB Web App Server (MATLAB Web App Server einrichten).

MATLAB Online Server

Wählen Sie für die Installation von MATLAB Online Server™ unter Installation das Installationsverfahren für Ihre Umgebung aus.

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Herunterladen und Installieren von MATLAB“

Was ist MathWorks Service Host?

MathWorks Service Host umfasst eine Reihe von Hintergrundprozessen, die für MATLAB und andere Produkte von MathWorks erforderliche Dienste bereitstellen. Ab R2024a ist MathWorks Service Host für alle MATLAB-Installationen erforderlich.

MathWorks Service Host ermöglicht die Kommunikation mit Webdiensten von MathWorks und unterstützt zahlreiche Konnektivitätsfunktionen, darunter:

- Lizenzierung.
- Aktivierung der Anmeldung beim MathWorks Account.
- Unterstützung von MATLAB Connector für MATLAB Drive. Weitere Informationen finden Sie unter [.](#)
- Aktivierung des REST Function Service. Weitere Informationen zum Erstellen von REST Function Services in MATLAB finden Sie unter [.](#)
- Unterstützung von Hardware-Konnektivität in MATLAB Online. Ein Beispiel finden Sie unter [.](#)

Installation und Aktualisierungen

Der MathWorks Service Host wird an einem anderen Speicherort als MATLAB und andere Produkte von MathWorks installiert. Die MathWorks Service Host-Installation aktualisiert sich automatisch, wenn eine neue Version verfügbar ist (etwa alle vier Wochen).

Mit diesen automatischen Aktualisierungen kann nur der MathWorks Service Host aktualisiert werden, keine MATLAB-Installationen. Sie haben weiterhin die Kontrolle darüber, welche MATLAB-Aktualisierung Sie für ein bestimmtes Release wie z. B. R2024a installieren möchten (siehe „Eine vorhandene Installation aktualisieren“).

Die neueste Version von MathWorks Service Host unterstützt alle Versionen von MATLAB, die auf einem Computer installiert sein könnten. Sie umfasst zwei Prozesse, die auch im Hintergrund ausgeführt werden, wenn andere MathWorks-Produkte geschlossen sind. Hierbei handelt es sich um energieeffiziente Prozesse mit geringen Auswirkungen (gemäß der Einstufung von Windows und macOS). Diese Hintergrundprozesse sind erforderlich, sollten also nach Möglichkeit nicht angehalten werden. Wenn Sie MathWorks-Anwendungen wie MATLAB starten, können diese zudem einen weiteren MathWorks Service Host Client-Prozess starten. Dieser Client-Prozess wird beendet, wenn Sie die Anwendung schließen.

MathWorks Service Host wird auf Windows im Benutzerprofil, auf macOS und Linux im Home-Verzeichnis installiert.

Erwägungen zur Sicherheit

MathWorks Service Host weist signierten Code und eine digitale Signatur auf, die die Authentizität und Integrität verifizieren. Wenn MathWorks Service Host installiert oder automatisch auf eine neue Version aktualisiert wird, werden die Code-Signaturen verifiziert. Damit wird überprüft, ob die Packages echt sind und nach der Signierung durch MathWorks nicht verändert oder manipuliert wurden. Durch Code-Signierung können Sie (z. B. mit Standard-Tools wie SignTool oder Codesign) verifizieren und bestätigen, dass es sich bei MathWorks Service Host um eine echte Installation von MathWorks handelt. Auf Windows und Linux ist die signierende Autorität „The MathWorks, Inc.“ und die digitalen Signaturen verwenden den SHA-256 Message-Digest-Algorithmus. Auf macOS ist die signierende Autorität „Developer ID Application: The MathWorks, Inc. (94DN422U8R)“.

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Erwägungen zur Sicherheit bei der Installation von MathWorks Produkten“

Produkte mit einer Netzwerklizenz installieren

Optionen der Installation für Clients in einer Netzwerkkonfiguration.

Ihre Installation und Konfiguration des Network License Managers planen

Installationsverfahren für den Network License Manager

Für Netzwerkinstallationen verwendet MathWorks ein Lizenzverwaltungsprogramm von Flexera Software, Inc. (das in dieser Dokumentation als Network License Manager bezeichnet wird).

Es hat sich bewährt, vor dem Installieren von MATLAB den Network License Manager zu installieren. Dadurch können Ihre MATLAB-Installationen leichter überprüft werden, da Sie zum Zeitpunkt der Installation prüfen können, ob die Clientcomputer korrekt auf den Lizenzserver zugreifen.

Wählen Sie unter „Netzwerklizenzen verwalten“ ein Verfahren zum Installieren und Ausführen des Network License Managers aus.

Nachdem Sie den Network License Manager installiert haben, wählen Sie ein Verfahren zum Installieren von MATLAB aus.

Vorsicht Beim Planen Ihrer Netzwerkinstallation sollten Sie diese Empfehlungen beachten:

- Achten Sie darauf, dass die Befehle zum Ausführen des Network License Managers nicht in das Internet oder in ein nicht vertrauenswürdiges Netzwerk gelangen.
 - Starten Sie den Network License Manager so, dass zum Herunterfahren der lokale Administratorzugriff erforderlich ist. .
-

Installationsverfahren für MATLAB

Um MATLAB auf Benutzercomputern zu installieren, müssen Sie Folgendes sein:

- Ein Administrator für die zu installierende Lizenz
- Ein Benutzer, der in der Lizenz namentlich genannt wird oder der die Netzwerklizenz mit seinem MathWorks Account verknüpft hat

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um ein geeignetes Verfahren für die Installation von MATLAB auszuwählen.

Installationstyp	Installierende Person	Verfahren
Interaktiv mit Internetverbindung installieren und aktivieren.	Administrator oder Benutzer	Administratoren: Befolgen Sie die in „Herunterladen und Installieren von MATLAB“ auf Seite 1-3 beschriebenen Anweisungen. Benutzer: Beachten Sie die Hinweise in „Produkte durch Endbenutzer installieren lassen“ auf Seite 2-13. Befolgen Sie anschließend die in „Herunterladen und Installieren von MATLAB“ auf Seite 1-3 beschriebenen Anweisungen.
Administrator lädt Installationsprogramm herunter. Benutzer installiert und aktiviert interaktiv mit einer Internetverbindung.	Administrator und Benutzer	Beachten Sie die Hinweise in „Produkte durch Endbenutzer installieren lassen“ auf Seite 2-13. Lassen Sie anschließend den Endbenutzer die in „Herunterladen und Installieren von MATLAB“ auf Seite 1-3 beschriebenen Anweisungen befolgen.
Interaktiv auf einem Offline-Computer installieren und aktivieren.	Administrator oder Benutzer	Beachten Sie die Hinweise in „Produkte durch Endbenutzer installieren lassen“ auf Seite 2-13.
Administrator lädt Installationsprogramm herunter. Benutzer installiert und aktiviert interaktiv auf einem Offline-Computer.		Befolgen Sie anschließend die in „Produkte auf Offlinecomputern installieren“ auf Seite 1-11 beschriebenen Anweisungen.
Im unbeaufsichtigten Modus (automatisch) installieren. Anstatt die Installation interaktiv durchzuführen und die erforderlichen Informationen in den einzelnen Dialogfeldern anzugeben, können Sie das Installationsprogramm nicht-interaktiv ausführen. In diesem Modus geben Sie alle erforderlichen Informationen in eine Eigenschaftendatei ein.	Administrator oder sachkundiger Benutzer	„Produkte programmatisch installieren“ auf Seite 2-10

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Network License Manager-Software aktualisieren“
- „Verwalten von Network Named User-Lizenzen“
- „Verwalten von Concurrent-Lizenzen“
- „Lizenzanforderungen für MATLAB auf Cloud-Plattformen“

Netzwerklicenzdateien aktualisieren oder modifizieren

Über Netzwerklicenzen

Netzwerklicenzen enthalten die verschlüsselten Kennungen für jedes Produkt, für dessen Installation und Ausführung Ihre Organisation lizenziert ist.

Im Allgemeinen brauchen Sie die Netzwerklicenzdatei auf dem Server oder auf den Clientcomputern nicht zu modifizieren. Es gibt jedoch Situationen, in denen Sie die Lizenzdatei bearbeiten müssen:

- Wenn Sie den Namen des Lizenzservers ändern (zum Beispiel wenn die Lizenz jetzt auf einem neuen Server gehostet wird).
- Wenn Sie die Portnummer ändern (zum Beispiel wenn die Portadresse für den Server geändert wurde). Siehe *How do I migrate my MATLAB clients to a new license server when the license server changes?* (Wie gehe ich vor, um bei einem Serverwechsel die Migration meiner MATLAB-Clients auf einen neuen Lizenzserver durchzuführen?)
- Wenn Sie die Netzwerkinstallation mit einer neuen Lizenzdatei aktualisieren. Informationen dazu finden Sie in der Antwort zu *How Do I Update the License File Used By the License Manager?* (Wie wird die vom License Manager verwendete Lizenzdatei aktualisiert?).

Inhalt der Netzwerklicenzdatei

Die Netzwerklicenzdatei ist eine speziell formatierte ASCII-Textdatei, die verschlüsselte Kennungen für jedes Produkt, für dessen Ausführung Sie lizenziert sind, enthält. Jeder dieser Produktkennncodes gibt die Anzahl der Schlüssel an, die für dieses Produkt verfügbar sind. Je nach der Verfügbarkeit der Lizenzschlüssel, die einem Produkt zugeordnet sind, gewährt oder verweigert der Network License Manager den Zugriff auf dieses Produkt.

- Jede INCREMENT-Zeile gibt ein Produkt, die Anzahl der Schlüssel, die für dieses Produkt verfügbar sind, und weitere Informationen an. (In den INCREMENT-Zeilen in Ihrer Lizenzdatei ist möglicherweise nicht jedes Element, das im Beispiel gezeigt ist, enthalten.)
- Der umgekehrte Schrägstrich (\) zeigt an, dass sich die Zeile auf der nächsten Zeile fortsetzt.
- Die Zeilen, die mit einem Rautezeichen (#) beginnen, sind Kommentare. Das MathWorks Installationsprogramm verwendet die Informationen in diesen Kommentarzeilen, wie zum Beispiel die Host-ID des Lizenzservers oder die Internet-Adresse, wenn es die Lizenzdatei während der Installation verarbeitet.

```
# BEGIN-----BEGIN-----BEGIN
# MATLAB license passcode file.
# LicenseNo: 123456          HostID: 6C4B905F446E
#
# R2021b
#
INCREMENT MATLAB MLM 46 30-jan-2025 13 FDC7243F4976 \
  VENDOR_STRING=vi=0:at=200:ae=1:lu=300:lo=CN:ei=1234567:lr=1:2p=0: \
  DUP_GROUP=UH asset_info=123456 ISSUED=21-Nov-2021 BORROW=720 \
  NOTICE=product=MATLAB SN=123456 SIGN="00C8 0547 EFDF 50D7 B9CE \
  4C9D 3348 561B E9E3 6CCA 7986 C2F6 38C8 794F EE84"
INCREMENT SIMULINK MLM 46 30-jan-2025 1 7DE4D05FF067 \
  VENDOR_STRING=vi=0:at=200:ae=1:lu=300:lo=CN:ei=1234567:lr=1:2p=0: \
  DUP_GROUP=UH asset_info=123456 ISSUED=21-Nov-2021 BORROW=720 \
  NOTICE=product=SIMULINK SN=123456 SIGN="00BE C534 0A32 1821 \
  AFCE D040 2085 3E00 9005 4983 7EFB 875F E4A7 FEE6 9548"
```

Lizenzverarbeitung

Wenn Sie den Network License Manager oder MATLAB-Software installieren, verarbeitet das Installationsprogramm die Netzwerklizenzen für die Verwendung auf dem Server und den Clientcomputern:

Während der Installation des Network License Managers auf dem Server

Verarbeitungsvorgänge des Installationsprogramms auf dem Server:

- Erstellt eine Kopie der Netzwerklizenzdatei mit dem Namen `license.dat`, verarbeitet die Datei, um die `SERVER`- und die `DAEMON`-Zeile hinzuzufügen, und legt diese Kopie im Ordner `/etc` des Ordners ab, in dem Sie den Network License Manager installieren.
- Die `SERVER`-Zeile gibt den Servernamen sowie die Host-ID und Portnummer des Servers an. Die `DAEMON`-Zeile gibt den Namen des Network License Manager-Daemon an.
- Wenn bei Network Named User-Lizenzen das Installationsprogramm während der Installation eine Optionendatei erstellt, fügt es auch die Syntax `Options=` in der `DAEMON`-Zeile in Ihrer Lizenzdatei ein. Diese Syntax gibt den Pfadnamen der Optionendatei an.

Nehmen wir beispielsweise einen Server namens `thunderball`, der auf Port 27000 ausgeführt wird und dessen Host-ID die MAC-Adresse `03:42:f8:1b:b2:72` ist. Die Zeilen `SERVER` und `DAEMON` in Ihrer Lizenz würden folgendermaßen aussehen:

```
SERVER thunderball 0342f81bb271 27000
DAEMON MLM "C:\Program Files\MATLAB\R2025b\etc\win64\MLM.exe" options="C:\Program Files\MATLAB\R2025b\etc\mlm.opt"
```

Bei der Verarbeitung der Lizenz entfernt das Installationsprogramm die Doppelpunkte aus der MAC-Adresse.

Während der Installation von MATLAB auf einem Clientcomputer

Zuerst müssen Sie die `license.dat`-Datei, die während der Installation des Network License Managers konfiguriert wurde, kopieren und entweder auf dem Clientcomputer oder an einem anderen zugänglichen Speicherort im Netzwerk ablegen, bevor Sie das Installationsprogramm ausführen können.

Während der Installation erstellt das Installationsprogramm dann eine Kopie der `license.dat`-Datei und verarbeitet sie, um die `INCREMENT`-Zeilen und die `DAEMON`-Zeile in der Lizenzdatei zu löschen, während die `SERVER`-Zeile unverändert bleibt. Außerdem wird die Anweisung `USE_SERVER` in der Datei eingefügt. Diese Zeile verweist den Client auf die Netzwerklizenzdatei auf dem Server, in der alle Kennungen für die Produkte enthalten sind.

Diese konfigurierte Datei erhält den Namen `network.lic` und wird in `matlabroot\licenses` abgelegt.

Hinweis Stellen Sie den Benutzern nicht die Lizenzdatei bereit, die Sie im License Center heruntergeladen haben. Die Benutzer können nur mit der Lizenzdatei installieren, die während der Installation des Network License Managers speziell konfiguriert wurde.

MATLAB-Lizenzsuchpfad

MATLAB liest beim Start die Lizenzdatei, um auf Lizenzierung des Produkts zu prüfen. Von MATLAB werden die folgenden Speicherorte in der angegebenen Reihenfolge nach der Lizenzdatei durchsucht:

- 1 Die Lizenzdatei, die in der MATLAB-Startbefehlszeile mit der Option `-c` angegeben wurde. Mit der Option `-c` wird die gesamte Suchreihenfolge außer Kraft gesetzt. Stattdessen wird nur die Angabe auf der Befehlszeile verwendet. Dies ist der *einzige* Pfad, der von MATLAB durchsucht wird.
- 2 Umgebungsvariablen `MLM_LICENSE_FILE` und `LM_LICENSE_FILE`.
- 3 Der Profildrucker der Person, die das Programm startet.
- 4 Der Ordner `\licenses` in der MATLAB-Installation nach Dateien mit dem Namen `license.dat` oder nach einer Datei mit der Erweiterung `.lic`.

Wenn MATLAB von einem Netzwerklicenzserver ausgecheckt wurde, erfolgen alle Toolbox-Auscheckvorgänge in derselben Sitzung ebenfalls von diesem Lizenzserver. Wenn eine Lizenzdatei im Pfad keine Serverlizenz ist (also eine eigenständige Lizenzdatei für eine Einzellizenz, eine Lizenz für einen bestimmten Computer oder eine Testlizenz), können Toolboxes trotzdem aus dieser Datei oder vom Lizenzserver ausgecheckt werden.

MATLAB-Lizenzsuchpfad festlegen

Standardmäßig installiert MATLAB die Lizenzdatei auf dem Clientcomputer im Ordner `\licenses` im MATLAB-Clientinstallationsordner. Diesen Speicherort können Sie jedoch mit einer der folgenden Methoden außer Kraft setzen:

- Geben Sie den Pfad zur Lizenzdatei auf der Befehlszeile beim Start von MATLAB mit der Option `-c` an.

Mit der Option `-c` wird die gesamte Suchreihenfolge, einschließlich der Umgebungsvariablen, außer Kraft gesetzt. Stattdessen wird *nur* die Angabe auf der Befehlszeile verwendet. Dies ist der *einzige* Pfad, der von MATLAB durchsucht wird.

Sie können eine Liste der zu durchsuchenden Pfade angeben. Bei der Verwendung der Option `-c` sollten Sie Folgendes beachten:

- Wenn der Pfad zu Ihrer Lizenzdatei ein Leerzeichen enthält, muss der Pfadname in Anführungszeichen eingeschlossen werden.
- Wenn Sie mehrere Lizenzdateien angeben, muss die gesamte Liste der Lizenzdateien in Anführungszeichen eingeschlossen werden.
- Legen Sie die Umgebungsvariable fest.

MLM_LICENSE_FILE gibt den Speicherort der Lizenzdatei für MathWorks Produkte an. MATLAB sucht zuerst nach dieser Umgebungsvariablen.

Hinweis Obwohl Sie die Umgebungsvariable `LM_LICENSE_FILE` festlegen können, wird von der Verwendung dieser Variablen abgeraten, da sie sich auf alle Flex-fähigen Produkte auswirkt. Verwenden Sie stattdessen `<VENDOR>_LICENSE_FILE`.

Hinweis Wenn Sie die Umgebungsvariable `MLM_LICENSE_FILE` verwenden, müssen Sie `matlab/licenses/network.lic` löschen.

Netzwerklizenzdatei aktualisieren

Wenn Sie von MathWorks eine neue Lizenz erhalten, sollten Sie eine Aktualisierung der Lizenzdatei auf dem Netzwerkserver für einen Zeitpunkt planen, an dem die Benutzer mit der geringsten Wahrscheinlichkeit auf eine MATLAB-Lizenz zugreifen.

Neueste Lizenzdatei vorbereiten

Laden Sie die neueste Lizenzdatei herunter und bereiten Sie diese zur Verwendung auf dem Lizenzserver vor.

- 1 Laden Sie die neueste Lizenzdatei aus dem License Center herunter. Sie müssen ein Lizenz-Administrator sein, um diesen Schritt durchzuführen.
 - a Klicken Sie im [License Center](#) auf die Produktlizenz, die Sie aktualisieren möchten.
 - b Suchen Sie auf der Registerkarte **Install and Activate** in der Lizenzserver-Tabelle die Zeile für Ihren Lizenzserver. Klicken daraufhin in der Spalte **Get License File** auf den Download-Pfeil oder das E-Mail-Symbol.
 - c Klicken Sie auf **Download License File** und daraufhin auf **Done**. Ignorieren Sie die auf der Seite angezeigten weiteren Schritte. Die heruntergeladene Lizenzdatei hat den Namen `license.lic`.
- 2 (Optional) Wenn Sie mehrere Lizenzen aktualisieren, wiederholen Sie den letzten Schritt, um die restlichen Lizenzdateien herunterzuladen. Kombinieren Sie daraufhin die Inhalte dieser Dateien in einer einzigen `license.lic`-Datei. Die Datei darf keine leeren Zeilen enthalten.
- 3 Kopieren Sie die Zeilen `SERVER` und `DAEMON` aus der bestehenden Lizenzdatei des Servers in die heruntergeladene Lizenzdatei. Die geänderte Lizenzdatei sollte etwa so aussehen:

```
SERVER <hostname> <hostID> <portNumber>
DAEMON MLM <lmroot>/etc/<arch>/MLM
# BEGIN-----BEGIN-----BEGIN
<license file 1>
# END-----END-----END
# BEGIN-----BEGIN-----BEGIN
<license file 2>
# END-----END-----END
.
.
.
# BEGIN-----BEGIN-----BEGIN
<license file N>
# END-----END-----END
```

Bestehende Lizenzdatei ersetzen

- 1 Beenden Sie den License Manager gemäß der Anleitung für Ihre jeweilige Plattform. Siehe „Network License Manager starten und beenden“.
- 2 Ersetzen Sie die bestehende Server-Lizenzdatei durch die vorbereitete Lizenzdatei.

Tipp: Wenn Sie zudem die License Manager Software aktualisieren, ersetzen Sie nun auch die vorhandenen Binärdateien des License Managers durch die neuesten Binärdateien. Weitere

Informationen zur Aktualisierung des License Manager finden Sie unter „Network License Manager-Software aktualisieren“.

- 3** Starten Sie den License Manager gemäß der Anleitung für Ihre jeweilige Plattform neu. Siehe „Network License Manager starten und beenden“.

Sie können eine Statusabfrage durchführen, um zu überprüfen, ob die Lizenzdatei aktualisiert worden ist. Die Anweisungen zum Durchführen einer Statusabfrage finden Sie im folgenden Support-Artikel: Die Nutzung von Lizenzen oder Schlüsseln überwachen.

Siehe auch

Externe Websites

- [License Center](#)

Produkte programmatisch installieren

Wenn Sie viele Installationen der MATLAB Software durchführen müssen und dabei die Informationen, die Sie für die einzelnen Installationen eingeben müssen, identisch sind, können Sie diese Informationen in eine Eigenschaftendatei schreiben und das MathWorks Installationsprogramm programmatisch ausführen. Sie geben Sie diese Eigenschaftendatei in der Befehlszeile an, wenn Sie das Installationsprogramm starten. Die Datei stellt dem Installationsprogramm die Informationen bereit, die Sie andernfalls interaktiv mithilfe der Dialogfelder des Installationsprogramms eingeben müssten. Die programmatische Installation, die auch als stille Installation bezeichnet wird, kann Zeit sparen und Fehler verhindern.

Voraussetzungen

Um die Eigenschaftendatei für das Installationsprogramm (`installer_input.txt`) verwenden zu können, benötigen Sie einen Dateinstalltionsschlüssel. Informationen zum Abrufen eines Dateinstalltionsschlüssels finden Sie unter „Produkte auf Offlinecomputern installieren“.

Installationsprogramm und Produkte herunterladen

Laden Sie ein Installationsprogramm herunter, das die MathWorks Produkte enthält, die Sie auf den Zielcomputern installieren möchten. Welches Verfahren Sie zum Herunterladen verwenden, hängt davon ab, ob Sie nur eine Teilmenge der Produkte installieren möchten, für die Sie Lizenzen besitzen, oder ob Sie alle Produkte installieren möchten, für die Sie Lizenzen besitzen.

Mithilfe des Installationsprogramms, das ausschließlich das Herunterladen ermöglicht, eine Teilmenge der Produkte herunterladen

Wenn Sie nur einen Teil der Produkte auf den Zielcomputern installieren müssen, laden Sie mit dem MathWorks Installationsprogramm ein separates Installationsprogramm herunter, das diese Produkte enthält.

- 1 Wählen Sie auf der Seite MathWorks Downloads das Release und das Betriebssystem des Computers aus, den Sie zum Herunterladen verwenden, und laden Sie das Installationsprogramm herunter.
- 2 Führen Sie das heruntergeladene Installationsprogramm aus, melden Sie sich bei Ihrem MathWorks Account an und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
- 3 Wählen Sie unter **Advanced Options** die Option **I want to download without installing** aus.
- 4 Legen Sie den Speicherort fest, an den Sie das Installationsprogramm herunterladen möchten, geben Sie die Plattform der Zielcomputer und die herunterzuladenden Produkte an. Laden Sie anschließend das Installationsprogramm mit den Produktdateien herunter.
- 5 Kopieren Sie das Installationsprogramm an einen Speicherort, auf den jeder der Zielcomputer zugreifen kann, zum Beispiel in einen lokalen Ordner auf den einzelnen Zielcomputern oder in eine Netzwerkfreigabe.

Alle Produkte mithilfe eines ISO-Image herunterladen (nur Windows oder Linux)

Um alle Produkte auf Windows- und Linux-Zielcomputern zu installieren, laden Sie das ISO-Image mit allen Produkten herunter.

Auf macOS wird das Herunterladen und stilles Installieren von Produkten über ein gemountetes DMG-Image nicht unterstützt.

Zum Herunterladen eines ISO-Image müssen Sie ein Lizenz-Administrator sein.

- 1 Rufen Sie MathWorks Downloads auf und klicken Sie im Menü **I Want To** auf **Get ISOs and DMGs**. Dieser Link ist nur sichtbar, wenn Sie als Lizenz-Administrator angemeldet sind.
- 2 Wählen Sie das Release und das Update der ISO-Datei aus, die Sie herunterladen möchten.
- 3 Wählen Sie unter **Get ISOs and DMGs for MATLAB and Simulink Products** das Betriebssystem des Zielcomputers aus (nicht des Computers, den Sie zum Herunterladen verwenden) und laden Sie die ISO-Datei herunter.
- 4 Stellen Sie mithilfe des Standardverfahrens für Ihr Betriebssystem das heruntergeladene ISO-Image über eine Mountoperation in einem Ordner bereit.
- 5 Kopieren Sie das Installationsprogramm an einen Speicherort, auf den jeder der Zielcomputer zugreifen kann, zum Beispiel in einen lokalen Ordner auf den einzelnen Zielcomputern oder in eine Netzwerkfreigabe.

Eigenschaftendatei für das Installationsprogramm erstellen

- 1 Erstellen Sie eine Kopie der Eigenschaftendatei für das Installationsprogramm (`installer_input.txt`). Diese Datei befindet sich auf der obersten Ebene des Ordners, in dem sich das Installationsprogramm befindet.

Zum Beispiel könnten Sie auf einem Windows-Computer diesen Befehl ausführen:

```
copy Z:\installer_input.txt C:\temp\my_installer_input.txt
```

- 2 Öffnen Sie die kopierte Eigenschaftendatei für das Installationsprogramm in einem Text-Editor.
- 3 Heben Sie nur die Auskommentierung der Parameter auf, die mit einem einzelnen Rautezeichen (#) beginnen und geben Sie die entsprechenden Werte ein. Beispiel:

- **destinationFolder**

Geben Sie den Pfad zu dem Ordner an, in dem Sie die Produkte installieren möchten. Sie müssen den vollständigen Pfad angeben. Die Angabe eines relativen Pfads kann dazu führen, dass die Datei `installer_input` möglicherweise nicht korrekt gelesen werden kann. Hier sind Beispiele für Zielordner der jeweiligen Betriebssysteme aufgeführt.

- Windows:

```
destinationFolder=C:\Program Files\MATLAB\R2025b
```

- Linux:

```
destinationFolder=/opt/MATLAB/R2025b
```

- macOS:

```
destinationFolder=/Applications
```

- **fileInstallationKey**

Geben Sie den Wert Ihres Dateinstallationschlüssels an. Beispiel:

```
fileInstallationKey=01234-56789-01234-56789
```

- **agreeToLicense**

Sie müssen für diesen Wert **yes** festlegen, um die Lizenzvereinbarung zum Installieren von MathWorks-Produkten zu akzeptieren.

```
agreeToLicense=yes
```

- **Produkte**

Standardmäßig installiert das Installationsprogramm alle Produkte, für die Sie eine Lizenz haben, wie durch den angegebenen Dateiinstalltionsschlüssel festgelegt. Um ein bestimmtes Produkt oder einen Teil der Produkte, für die Sie eine Lizenz haben, zu installieren, löschen Sie die Raute vor den Zeilen der Produkte, die Sie installieren möchten. Beispiel:

```
product.MATLAB
# ...
product.Simulink
```

- 4 Speichern Sie Ihre Änderungen an der Datei.

Installationsprogramm mithilfe der Eigenschaftendatei ausführen

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, der das Installationsprogramm und die Produkte enthält.
- 2 Starten Sie in einem Befehlsfenster oder Terminal das Installationsprogramm. Verwenden Sie dabei die Option `-inputFile` zur Angabe des vollständigen Pfades Ihrer Eigenschaftendatei für das Installationsprogramm als Befehlszeilenargument.

Führen Sie unter Windows die Anwendung `setup.exe` mit der Option `-inputFile` aus.
Beispiel:

```
setup.exe -inputFile C:\temp\my_installer_input.txt
```

Führen Sie unter Linux oder macOS das Skript `install` mit der Option `-inputFile` aus.
Beispiel:

```
install -inputFile /tmp/my_installer_input.txt
```

Protokolldateien zur Installation und Aktivierung anzeigen

Während der Installation und Aktivierung von MathWorks Produkten erstellt das Produktinstallationsprogramm eine Protokolldatei, die zum Abrufen von Informationen über diese Vorgänge verwendet werden kann.

Die Installationsprotokolldatei hat den Namen `mathworks_%username%.log` und die Aktivierungsprotokolldatei hat den Namen `aws_%username%.log`. In beiden Fällen ist `%username%` der Benutzername der Person, die das Installationsprogramm ausführt.

Informationen zum Auffinden Ihrer Protokolldateien finden Sie unter [Where Are the MATLAB Installation and Log Files Located?](#) (Wo befinden sich die Installations- und Protokolldateien für MATLAB?).

Produkte durch Endbenutzer installieren lassen

Hinweis Wenn Sie dieses Thema aufgerufen haben, weil der Fehler „Network License File Required“ (Netzwerklicenzdatei erforderlich) angezeigt wurde und Sie die Netzwerklicenz bereits mit Ihrem MathWorks Account verknüpft haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um eine Kopie der Netzwerklicenzdatei abzurufen, und kehren Sie anschließend zum Installationsprogramm zurück.

Hinweis Diese Anweisungen sollen Benutzern beim Installieren der Software mit der Netzwerklicenz auf ihrem eigenen Computer helfen. Wenn Sie als Administrator die Software für Ihre Endbenutzer installieren, finden Sie die entsprechenden Informationen unter „Produkte auf Clientmaschinen installieren“. Befolgen Sie andernfalls die folgenden Anweisungen, um Ihren Benutzern die Elemente bereitzustellen, die sie für eine erfolgreiche Installation benötigen.

Lizenzanforderungen

Für alle Benutzer mit Netzwerklicenz muss eine konfigurierte Kopie der Netzwerklicenz (`license.dat`) vorhanden sein, die sich entweder auf ihrem Computer befindet oder über eine Netzwerkfreigabe zugänglich ist, bevor sie Produkte installieren können.

- **Administrators:** Bevor Ihre Netzwerkbenutzer MATLAB installieren, stellen Sie ihnen eine Kopie von `license.dat` aus dem Network License Manager bereit. Da diese Netzwerklicenzdatei während der Installation des Network License Managers für Ihre Organisation verarbeitet wurde, enthält sie bereits die korrekte SERVER-Zeile für den Netzwerklicenzserver, den Sie verwenden. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Netzwerklicenz während der Installation finden Sie unter „Lizenzverarbeitung“.

Stellen Sie den Benutzern keine Kopie der Original-Lizenzdatei bereit, die Sie in der Lizenzierungs-E-Mail erhalten haben. Die Benutzer können die Lizenzierungsinformationen in dieser Form nicht verwenden, da sie nicht die korrekte SERVER-Zeile enthalten. Die Lizenzierungs-E-Mail, die Sie von MathWorks erhalten haben, sollten Sie auch nicht an die Benutzer weiterleiten.

- **MATLAB Users :** Sie müssen von Ihrem Lizenz- oder Netzwerk-Administrator eine Kopie von `license.dat` erhalten haben, bevor Sie MathWorks Produkte installieren können.

Wenn Sie eine Testlizenz verwenden, navigieren Sie zu <https://www.mathworks.com/licensecenter/trials>.

Verfahren auswählen

Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle, welches dieser Verfahren sich für Sie am besten eignet.

Szenario	Zu verwendendes Verfahren
Sie planen, MATLAB Releases selbst zu aktualisieren oder ein Upgrade für das Produkt durchzuführen.	„Option 1: Verknüpfen der Netzwerklicenz mit Ihrem MathWorks Account“

Szenario	Zu verwendendes Verfahren
Sie müssen diese Installation nur einmal durchführen, und Sie gehen nicht davon aus, dass Sie Aktualisierungen und Upgrades selbst installieren. Wenn Ihr Computer offline ist, müssen Sie diese Option verwenden.	„Option 2: Verwenden der Lizenzdatei und des Dateinstalltionsschlüssels für die Installation“

Mehrere Releases Sie können mehrere Releases auf demselben Computer installieren. Zum Beispiel können R2022a und R2022b oder R2022b und R2023a vorhanden sein.

Option 1: Verknüpfen der Netzwerklizenz mit Ihrem MathWorks Account

Wenn Ihr Computer offline ist, müssen Sie die Anweisungen für Option 2 befolgen.

So verknüpfen Sie Ihre Netzwerklizenz:

- 1 Erfragen Sie bei Ihrem Administrator die Netzwerklizenznummer, die Sie verwenden sollen.
- 2 Um die Lizenz mit Ihrem MathWorks Account zu verknüpfen, befolgen Sie die Anweisungen in Verknüpfen einer zusätzlichen Lizenz (dabei müssen Sie sich möglicherweise zuerst anmelden).

Wenn Sie noch keinen MathWorks Account besitzen, können Sie auf der verknüpften Seite einen Account erstellen.

- 3 Fordern Sie bei Ihrem Administrator eine Kopie der Netzwerklizenzdatei Ihrer Organisation an und kopieren Sie diese Lizenzdatei auf den Computer, auf dem Sie installieren möchten.

Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie das in „Herunterladen und Installieren von MATLAB“ dokumentierte Verfahren für die Online-Installation durchführen – jedoch mit folgendem Unterschied:

Geben Sie, wenn Sie während der Online-Installation dazu aufgefordert werden, die Netzwerklizenz an, die mit Ihrem Account verknüpft ist. Das Installationsprogramm erkennt diese als Netzwerklizenz und fordert Sie auf, die Lizenzdatei anzugeben. Geben Sie den Pfad zur Lizenzdatei ein und klicken Sie auf **Next**, um mit der Installation fortzufahren.

Option 2: Verwenden der Lizenzdatei und des Dateinstalltionsschlüssels für die Installation

Bei diesem Workflow spielt es keine Rolle, ob Ihr Computer mit dem Internet verbunden oder offline ist. Wenn Ihr Computer offline ist, müssen Sie diesen Workflow verwenden.

- 1 Fordern Sie bei Ihrem Administrator eine Kopie der Netzwerklizenzdatei (siehe „Lizenzanforderungen“) und einen Dateinstalltionsschlüssel an.
- 2 Kopieren Sie diese Netzwerklizenzdatei und den Dateinstalltionsschlüssel auf den Computer, auf dem Sie MATLAB installieren möchten.
- 3 Befolgen Sie die in „Produkte herunterladen, ohne sie zu installieren“ und „Produkte auf Offlinecomputern installieren“ beschriebenen Verfahren. Wenn Ihr Administrator das Installationsprogramm heruntergeladen hat, bitten Sie ihn, Ihnen den Zugriff auf die Dateien zu ermöglichen.

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Herunterladen und Installieren von MATLAB“ auf Seite 1-3
- „Produkte auf Offlinecomputern installieren“ auf Seite 1-11

MATLAB-Installation manuell aktivieren

Überblick über die Aktivierung

Die Aktivierung ist ein Prozess, bei dem die lizenzierte Verwendung von MathWorks Produkten geprüft wird. Dieser Prozess validiert die Lizenz und stellt sicher, dass sie nicht auf mehr Computern oder durch mehr Benutzer verwendet wird als durch die von Ihnen gewählte Lizenzoption zugelassen. Normalerweise erfolgt die Aktivierung während der Installation, sodass dafür keine Aktion des Endbenutzers erforderlich ist.

In bestimmten Fällen muss die Software jedoch unter Umständen manuell aktiviert werden, zum Beispiel wenn die Aktivierung während der Installation fehlgeschlagen ist oder wenn die Installation unter Verwendung eines Dateinstallationsschlüssels durchgeführt und dabei keine Lizenz angegeben wurde.

Unter diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Software bei Bedarf manuell aktivieren können.

Sie können diese Verfahren auch ausführen, wenn Sie als Endbenutzer aufgefordert wurden, MATLAB Software, die Sie nicht selbst installiert haben, zu aktivieren.

- Für eine Online-Aktivierung von MATLAB muss der Computer mit dem Internet verbunden sein.
- Für eine Offline-Aktivierung von MATLAB benötigen Sie eine Lizenzdatei.
 - Wenn Sie eine Individual-Lizenz verwenden, wechseln Sie auf einem Online-Computer in das License Center, um die Lizenzdatei abzurufen (wenn Sie nicht wissen, über welche Lizenzart Sie verfügen, können Sie dies im License Center herausfinden).
 - Wählen Sie die zu verwendende Lizenz aus.
 - Navigieren Sie zur Registerkarte „Install and Activate“ (Installieren und aktivieren).
 - Klicken Sie auf **Activate to Retrieve License File**. Laden Sie die Lizenzdatei herunter und übertragen Sie sie auf den Offline-Computer.
 - Wenn Sie eine gemeinsam genutzte Lizenz verwenden, bitten Sie Ihren Administrator, eine Lizenzdatei eigens für Ihre Organisation zu konfigurieren. Kopieren Sie sie auf den Offline-Computer.

Schritt 1: Aktivierungsanwendung starten

Sie können die Aktivierungsanwendung von MATLAB aus oder von der Befehlszeile des Betriebssystems aus starten.

Aktivierungsanwendung von MATLAB aus starten

Befolgen Sie die folgenden Schritte:

- 1 Klicken Sie auf der Registerkarte **Home** im Abschnitt **Resources** auf **Help > Licensing**.
- 2 Wählen Sie **Activate Software** aus.

Aktivierungsanwendung von der Befehlszeile aus starten

- **Windows-Systeme:** Geben Sie in das Suchfeld der Taskleiste „Activate“ (Aktivieren) ein, um die Anwendung **Activate MATLAB** aufzurufen.

- **macOS-Systeme:** Doppelklicken Sie auf das Symbol der Aktivierungsanwendung im MATLAB-Anwendungspaket. Um den Inhalt des MATLAB-Anwendungspakets anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste (oder klicken Sie bei gedrückter **Strg**-Taste) auf das Paket und wählen **Show Package Contents** aus.
- Navigieren Sie zu Ihrem MATLAB-Installationsordner und öffnen Sie die Aktivierungsanwendung.
 - **Windows-Systeme:** Doppelklicken Sie auf die Datei `MathWorksProductAuthorizer.exe` im Ordner `matlabroot\bin\${ARCH}` (`matlabroot` ist Ihr MATLAB-Installationsordner und `${ARCH}` ist ein plattformspezifischer Unterordner, zum Beispiel: `matlabroot\bin\win64`).
 - **Linux- und macOS-Systeme:** Führen Sie `MathWorksProductAuthorizer` im Ordner `matlabroot\bin\${ARCH}` aus. Dabei ist `matlabroot` der Installationsordner von MATLAB und `${ARCH}` ist ein plattformspezifischer Unterordner, z. B. der Ordner `matlabroot\bin\linux64`.

Schritt 2: Lizenz aktivieren

Hinweis Der (Offline-)Workflow für die Verwendung der Lizenzdatei wird automatisch gestartet, wenn der Computer offline ist. Wenn der Computer jedoch mit dem Internet verbunden ist, wird der Online-Workflow gestartet.

- Um zum Workflow für die Verwendung der Lizenzdatei zu wechseln, wählen Sie unter **Advanced Options** die Option **I want to use a license file** aus.
 - Um vom Workflow für die Verwendung der Lizenzdatei zum Online-Workflow zu wechseln, wählen Sie unter **Advanced Options** die Option **I want to link to a license** aus.
-

Online-Workflow

- 1 Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie für Ihren MathWorks Account verwenden.
Wenn Sie noch keinen MathWorks Account besitzen, können Sie jetzt einen erstellen.
- 2 Wählen Sie aus der Liste der Lizenzen, die mit Ihrem MathWorks Account verknüpft sind, eine Lizenz aus und klicken Sie auf **Next**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Auswahl korrekt ist, und klicken Sie anschließend auf **Activate**.

Offline-Workflow (Lizenzdatei)

- 1 Wenn Sie aufgefordert werden, Ihre E-Mail-Adresse einzugeben, wählen Sie unter **Advanced Options** die Option **I want to use a license file** aus.
- 2 Geben Sie den Pfad zur Lizenzdatei ein und klicken Sie anschließend auf **Activate**.

Weitere Schritte

Sie können jetzt die MathWorks Software verwenden.

Network License Manager installieren

Den Network License Manager für Network Named User- und Concurrent-Lizenzen installieren und ausführen.

Network License Manager offline installieren

Verwenden Sie eine Netzwerklizenzdatei, um den Network License Manager auf einer Maschine ohne Internetverbindung zu installieren. Zuvor müssen Sie jedoch das Installationsprogramm und die Lizenzdatei von einem Computer mit Internetverbindung herunterladen.

Bevor Sie MATLAB Software auf Clientsystemen installieren, müssen Sie den License Manager installieren und starten. Informationen zum Installieren von MathWorks Software auf Clientsystemen finden Sie unter „Ihre Installation und Konfiguration des Network License Managers planen“ auf Seite 2-2.

Sie müssen den Network License Manager nur einmal auf einer Site installieren.

Schritt 1: Lizenzdatei herunterladen

Führen Sie diese Schritte auf einer Maschine aus, die mit dem Internet verbunden ist.

- 1 Navigieren Sie zum License Center auf der MathWorks Website. Melden Sie sich bei entsprechender Aufforderung bei Ihrem MathWorks Account an.
- 2 Klicken Sie auf die Netzwerklizenz, die Sie verwenden möchten.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Install and Activate** und dann auf **Activate a Server**.
- 4 Fordern Sie die Host-ID des Computers an, auf dem Sie den Network License Manager ausführen möchten. Siehe Was ist eine Host-ID? in MATLAB Answers.
- 5 Geben Sie den Betriebssystemtyp und die Host-ID des Computers an, auf dem Sie den Network License Manager ausführen möchten. Zusätzlich können Sie der Aktivierung auch eine beschreibende Bezeichnung zuweisen. Klicken Sie auf **Continue**.
- 6 Antworten Sie mit „Nein“ auf **Is the software already installed?** und klicken Sie auf **Continue**.
- 7 Wählen Sie entweder **Download the License File** oder **Email License File** aus.

Denken Sie bei jeder ausgewählten Option daran, die Lizenzdatei auf dem Server, auf dem Sie den Network License Manager installieren möchten, zu speichern.

Klicken Sie auf **Continue**.

Bei diesem Workflow können Sie die Schritte 2 und 3 im License Center überspringen und direkt mit der hier beschriebenen Anleitung fortfahren.

Schritt 2: Installationsprogramm herunterladen

- 1 Laden Sie auf einem Computer, der mit dem Internet verbunden ist, das MathWorks Produktinstallationsprogramm von der Seite Downloads auf der MathWorks Website herunter.
- 2 Kopieren Sie die Installationsprogrammdateien und die Lizenzdatei auf den Server, auf dem Sie den Network License Manager installieren.

Schritt 3: Installationsprogramm starten

- 1 Starten Sie das Installationsprogramm.
 - **Windows Systems**

Wenn Sie auf **Run** geklickt haben, als Sie das Installationsprogramm auf der MathWorks Website ausgewählt haben, wird das Installationsprogramm automatisch gestartet. Wenn Sie stattdessen das Installationsprogramm gespeichert haben, doppelklicken Sie auf die selbstextrahierende Installationsprogrammdatei in dem Ordner, in dem Sie sie gespeichert haben. Der Name der selbstextrahierenden Installationsprogrammdatei lautet `matlab_release_$ARCH`. Dabei ist *release* das Release, das Sie installieren möchten (zum Beispiel R2020a), und *\$ARCH* ist die ausgewählte Architektur.

Nach der Dateixtraktion sollte das Installationsprogramm automatisch gestartet werden.

Um das Installationsprogramm später erneut zu starten, klicken Sie auf `setup.exe`. Diese Datei befindet sich auf der obersten Ebene des Ordners, in dem Sie die Dateien extrahiert haben.

- **macOS Systems**

Doppelklicken Sie auf die `dmg`-Datei, die Sie von der MathWorks Website heruntergeladen haben. Doppelklicken Sie auf `InstallForMacOS.app`.

- **Linux Systems**

Verwenden Sie den Befehl `unzip`, um die Datei in der Archivdatei, die Sie von der MathWorks Website heruntergeladen haben, zu extrahieren. Führen Sie nach der Extraktion der Dateien den Installationsbefehl aus:

```
./install
```

Schritt 4: Softwarelizenzvereinbarung prüfen

Prüfen Sie die Softwarelizenzvereinbarung. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, wählen Sie **Yes** aus und klicken Sie auf **Next**.

Hinweis Nach der Installation können Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung jederzeit anzeigen, indem Sie im MATLAB-Befehlsfenster den folgenden Befehl ausführen:

```
edit(fullfile(matlabroot, 'license_agreement.txt'))
```

Schritt 5: Lizenzdatei auswählen

Geben Sie den Namen und den Pfad zu der Lizenzdatei an, die Sie in Schritt 1 heruntergeladen haben. Klicken Sie auf **Next**.

Wenn das Installationsprogramm die Host-ID in der Lizenz nicht finden kann, erhalten Sie die Meldung, dass Sie sie nach der Installation manuell hinzufügen müssen.

Schritt 6: Zielordner auswählen

Der Zielordner ist der Ort, an dem Sie den Network License Manager installieren möchten. Übernehmen Sie den Standardinstallationsordner oder klicken Sie auf **Browse**, um einen anderen Ordner auszuwählen. Wenn dieser Ordner noch nicht vorhanden ist, wird er durch das Installationsprogramm erstellt.

Der Zielordner muss sich in einem absoluten Pfad befinden. MathWorks empfiehlt, den Network License Manager in einem eigenen Ordner zu installieren. Wenn Sie das Laufwerk auf oberster Ebene auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.

Beim Angeben eines Ordernamens müssen Sie Folgendes beachten:

- Sie können jedes alphanumerische Zeichen und bestimmte Sonderzeichen, wie zum Beispiel den Unterstrich, verwenden.
- Zeichen, die im englischen Zeichensatz nicht enthalten sind, dürfen Sie nicht verwenden.
- Ordernamen dürfen keine ungültigen Zeichen enthalten und das Ziel darf nicht als „privat“ bezeichnet sein.

Wenn Sie beim Eingeben eines Ordernamens einen Fehler gemacht haben und von vorn beginnen möchten, klicken Sie auf **Standard wiederherstellen**.

Schritt 7: Optionen auswählen (nur Windows-Systeme)

Durch entsprechendes Konfigurieren des Network License Manager-Dienstes kann der automatische Start beim Systemstart festgelegt und die Verwaltung des License Managers über die Windows-Dienste in der Systemsteuerung zentralisiert werden. Wenn der License Manager beim Start des Systems automatisch gestartet werden soll, aktivieren Sie **Configure as service**.

Um die Standardeinstellungen der Konfiguration des Network License Managers zu prüfen, klicken Sie auf **Standardeinstellungen anzeigen**. Wenn Sie möchten, können Sie den Network License Manager-Dienst auch später konfigurieren.

Hinweis Wenn Sie bis zur Installation des neuen Network License Managers einen bereits vorhandenen Network License Manager verwenden möchten, dürfen Sie **Configure as service** nicht aktivieren. Die Dateien für den Network License Manager werden aber trotzdem durch das Installationsprogramm installiert. Nach der Installation können Sie Ihren vorhandenen License Manager beenden und Ihren neuen License Manager starten.

Schritt 8: Auswahl bestätigen und installieren

Überprüfen Sie Ihre Auswahl für die Installation in der Zusammenfassung. Um eine Einstellung zu ändern, klicken Sie auf das entsprechende Thema auf der Navigationsleiste. Um mit der Installation fortzufahren, klicken Sie auf **Begin Install**.

Nach Abschluss der Installation sollten Sie darauf achten, ob Ihnen das Installationsprogramm zusätzliche Schritte anzeigt, die für die Konfiguration erforderlich sind, und können dann auf **Close** klicken. Wenn zusätzliche Schritte erforderlich sind, führen Sie sie aus, bevor Sie MATLAB auf Clientmaschinen installieren und ausführen.

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Ihre Installation und Konfiguration des Network License Managers planen“ auf Seite 2-2

Network License Manager über Internetverbindung installieren

Installieren Sie den Network License Manager auf einem Computer, der mit dem Internet verbunden ist. Bevor Sie MATLAB Software auf Clientsystemen installieren, müssen Sie den License Manager installieren und starten. Siehe „Ihre Installation und Konfiguration des Network License Managers planen“ auf Seite 2-2.

Sie müssen den Network License Manager nur einmal auf einer Site installieren.

Schritt 1: Lizenzdatei herunterladen

- 1 Navigieren Sie zum License Center auf der MathWorks Website. Melden Sie sich bei entsprechender Aufforderung bei Ihrem MathWorks Account an.
- 2 Klicken Sie auf die Netzwerklizenz, die Sie für diese Installation verwenden möchten.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Install and Activate** und dann auf **Activate a Server**.
- 4 Fordern Sie die Host-ID des Computers an, auf dem Sie den Network License Manager ausführen möchten. Siehe „Was ist eine Host-ID?“.
- 5 Geben Sie den Betriebssystemtyp und die Host-ID des Computers an, auf dem Sie den Network License Manager ausführen möchten. Zusätzlich können Sie der Aktivierung auch eine beschreibende Bezeichnung zuweisen. Klicken Sie auf **Continue**.
- 6 Antworten Sie mit „Nein“ auf **Is the software already installed?** und klicken Sie auf **Continue**.
- 7 Wählen Sie entweder **Download the License File** oder **Email License File** aus.

Denken Sie bei jeder ausgewählten Option daran, die Lizenzdatei auf dem Server, auf dem Sie den Network License Manager installieren möchten, zu speichern.

Klicken Sie auf **Continue**.

Bei diesem Workflow können Sie die Schritte 2 und 3 im License Center überspringen und direkt mit der hier beschriebenen Anleitung fortfahren.

Schritt 2: Produktinstallationsprogramm herunterladen und starten

- 1 Laden Sie das MathWorks Produktinstallationsprogramm von der Seite Downloads auf der MathWorks Website herunter.

Wenn Sie ein Installationsprogramm auf der Website auswählen, erhalten Sie nicht die Dateien für den License Manager, sondern die Dateien, die das Installationsprogramm für die Ausführung auf der ausgewählten Plattform benötigt. Das Installationsprogramm lädt die Dateien, die es benötigt, während der Installation von MathWorks herunter.

- 2 Starten Sie das Installationsprogramm.

- **Windows Systems**

Wenn Sie auf **Run** geklickt haben, als Sie das Installationsprogramm auf der MathWorks Website ausgewählt haben, wird das Installationsprogramm automatisch gestartet. Wenn Sie stattdessen das Installationsprogramm gespeichert haben, doppelklicken Sie auf die selbstextrahierende Installationsprogrammdatei in dem Ordner, in dem Sie sie gespeichert haben. Der Name der selbstextrahierenden Installationsprogrammdatei lautet

`matlab_release_$ARCH`. Dabei ist *release* das Release, das Sie installieren möchten (zum Beispiel R2020a), und `$ARCH` ist die ausgewählte Architektur.

Nach der Dateieextraktion sollte das Installationsprogramm automatisch gestartet werden.

Um das Installationsprogramm später erneut zu starten, klicken Sie auf `setup.exe`. Diese Datei befindet sich auf der obersten Ebene des Ordners, in dem Sie die Dateien extrahiert haben.

- **macOS Systems**

Doppelklicken Sie auf die `dmg`-Datei, die Sie von der MathWorks Website heruntergeladen haben. Doppelklicken Sie auf `InstallForMacOS.app`.

- **Linux Systems**

Verwenden Sie den Befehl `unzip`, um die Datei in der Archivdatei, die Sie von der MathWorks Website heruntergeladen haben, zu extrahieren. Führen Sie nach der Extraktion der Dateien den Installationsbefehl aus:

```
./install
```

- 3 Wenn Sie durch das Installationsprogramm aufgefordert werden, sich anzumelden, klicken Sie auf **Advanced Options > I want to install network license manager**.

Schritt 3: Softwarelizenzvereinbarung prüfen

Prüfen Sie die Softwarelizenzvereinbarung. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, wählen Sie **Yes** aus und klicken Sie auf **Next**.

Hinweis Nach der Installation können Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung jederzeit anzeigen, indem Sie im MATLAB-Befehlsfenster den folgenden Befehl ausführen:

```
edit( fullfile(matlabroot, 'license_agreement.txt') )
```

Schritt 4: Lizenzdatei auswählen

Geben Sie den Namen und den Pfad zu der Lizenzdatei an, die Sie in Schritt 1 heruntergeladen haben. Klicken Sie auf **Next**.

Wenn das Installationsprogramm die Host-ID in der Lizenz nicht finden kann, erhalten Sie die Meldung, dass Sie sie nach der Installation manuell hinzufügen müssen.

Schritt 5: Zielordner auswählen

Der Zielordner ist der Ort, an dem Sie den Network License Manager installieren möchten. Übernehmen Sie den Standardinstallationsordner oder klicken Sie auf **Browse**, um einen anderen Ordner auszuwählen. Wenn dieser Ordner noch nicht vorhanden ist, wird er durch das Installationsprogramm erstellt.

Der Zielordner muss sich in einem absoluten Pfad befinden. MathWorks empfiehlt, den Network License Manager in einem eigenen Ordner zu installieren. Wenn Sie das Laufwerk auf oberster Ebene auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.

Beim Angeben eines Ordernamens müssen Sie Folgendes beachten:

- Sie können jedes alphanumerische Zeichen und bestimmte Sonderzeichen, wie zum Beispiel den Unterstrich, verwenden.
- Zeichen, die im englischen Zeichensatz nicht enthalten sind, dürfen Sie nicht verwenden.
- Ordernamen dürfen keine ungültigen Zeichen enthalten und das Ziel darf nicht als „privat“ bezeichnet sein.

Wenn Sie beim Eingeben eines Ordernamens einen Fehler gemacht haben und von vorn beginnen möchten, klicken Sie auf **Standard wiederherstellen**.

Schritt 6: Optionen auswählen (nur Windows-Systeme)

Durch entsprechendes Konfigurieren des Network License Manager-Dienstes kann der automatische Start beim Systemstart festgelegt und die Verwaltung des License Managers über die Windows-Dienste in der Systemsteuerung zentralisiert werden. Wenn der License Manager beim Start des Systems automatisch gestartet werden soll, aktivieren Sie **Configure as service**.

Um die Standardeinstellungen der Konfiguration des Network License Managers zu prüfen, klicken Sie auf **Standardeinstellungen anzeigen**. Wenn Sie möchten, können Sie den Network License Manager-Dienst auch später konfigurieren.

Hinweis Wenn Sie bis zur Installation des neuen Network License Managers einen bereits vorhandenen Network License Manager verwenden möchten, dürfen Sie **Configure as service** nicht aktivieren. Die Dateien für den Network License Manager werden aber trotzdem durch das Installationsprogramm installiert. Nach der Installation können Sie Ihren vorhandenen License Manager beenden und Ihren neuen License Manager starten.

Schritt 7: Auswahl bestätigen und installieren

Überprüfen Sie Ihre Auswahl für die Installation in der Zusammenfassung. Um eine Einstellung zu ändern, klicken Sie auf das entsprechende Thema auf der Navigationsleiste. Um mit der Installation fortzufahren, klicken Sie auf **Begin Install**.

Nach Abschluss der Installation sollten Sie darauf achten, ob Ihnen das Installationsprogramm zusätzliche Schritte anzeigt, die für die Konfiguration erforderlich sind, und können dann auf **Close** klicken. Wenn zusätzliche Schritte erforderlich sind, führen Sie sie aus, bevor Sie MATLAB auf Clientmaschinen installieren und ausführen.

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Ihre Installation und Konfiguration des Network License Managers planen“ auf Seite 2-2

Network License Manager-Software aktualisieren

Um die bereits auf einem Server installierte und konfigurierte Network License Manager-Software zu aktualisieren, befolgen Sie das hier erläuterte Verfahren, um die neuesten License Manager-Binärdateien herunterzuladen und die auf dem Server vorliegenden Binärdateien zu ersetzen. Um diese Dateien zu ersetzen, müssen Sie den License Manager beenden und neu starten.

Alternativ können Sie den License Manager mithilfe des interaktiven Installationsprogramms neu installieren. Beenden Sie hierfür den License Manager und befolgen Sie das Verfahren unter „License Manager auf Lizenzserver installieren“.

Neueste License Manager-Software herunterladen

Laden Sie auf der Seite License Manager Download die Zip-Datei für den License Manager für die Plattform Ihres Lizenzservers herunter.

Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und speichern Sie den extrahierten Ordner in einem temporären Speicherort auf dem Server. Der Unterordner `etc/<arch>` des entpackten Ordners enthält die folgenden Binärdateien:

- `lmgrd`
- `MLM`
- `lmutil`
- `lmtools` (nur Windows)
- `ParallelServerLicenseCheck`

Unter Linux enthält der entpackte Ordner einen weiteren Unterordner, `sys`, mit Software-Bibliotheken, die ersetzt werden müssen.

License Manager beenden

Beenden Sie den Network License Manager gemäß der Anleitung für Ihre jeweilige Plattform.

- Windows — Doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei `LMTOOLS`, die sich in `<lmroot>\etc\win64\lmtools.exe` befindet. Hierbei ist `<lmroot>` der vollständige Dateipfad zum Ordner des License Managers. Klicken Sie daraufhin auf der Registerkarte **Start/Stop/Reread** der `LMTOOLS`-Anwendung auf **Stop Server**.
- Linux und Mac — Führen Sie in der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus dem Unterordner `etc/<arch>` Ihres License Manager-Ordners aus, wobei `<arch>` für die Plattformarchitektur des Lizenzservers steht.

```
./lmutil lmdown -c <licenseFile>
```

`<licenseFile>` ist der Pfad zur Server-Lizenzdatei, zum Beispiel `license.lic` oder `license.dat`.

Bestehende Licence Manager-Binärdateien ersetzen

Ersetzen Sie im Unterordner `<lmroot>/etc/<arch>` Ihres Licence Manager-Ordners die bestehenden Binärdateien durch die heruntergeladenen Binärdateien. Ersetzen Sie unter Linux auch den bestehenden Ordner `sys` durch den heruntergeladenen `sys`-Ordner.

Tipp: Wenn Sie zudem die vom Lizenzserver verwendete Lizenzdatei aktualisieren möchten, ersetzen Sie diese nun. Weitere Informationen zur Aktualisierung der Lizenzdatei finden Sie unter „Netzwerklicenzdatei aktualisieren“.

License Manager neu starten

Starten Sie den Network License Manager gemäß der Anleitung für Ihre jeweilige Plattform neu.

- Windows — Doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei LMTOOLS, die sich in `<lmroot>\etc\win64\lmtools.exe` befindet. Hierbei ist `<lmroot>` der vollständige Dateipfad zum Ordner des License Managers. Klicken Sie daraufhin auf der Registerkarte **Start/Stop/Reread** der LMTOOLS-Anwendung auf **Start Server**.
- Linux und Mac — Führen Sie in der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus dem Unterordner `<lmroot>/etc/<arch>` des License Managers aus.

```
./lmgrd -c <licenseFile> -l +<logFile>
```

- `<licenseFile>` ist der Pfad zur Server-Lizenzdatei, zum Beispiel `license.lic` oder `license.dat`.
- `+<logFile>` ist der vollständige Dateipfad zur Protokolldatei des License Managers. Fügen Sie direkt vor dem Pfad der Protokolldatei ein Plussymbol (+) ein. Dieses Symbol weist den License Manager an, Protokolle an die Datei anzuhängen, sodass bei einem Neustart des License Managers keine neue Protokolldatei erstellt und keine bestehende Datei überschrieben wird.

Siehe auch

Verwandte Beispiele

- „Network License Manager überwachen“
- „Netzwerklicenzdateien aktualisieren oder modifizieren“

